

El obstáculo de Agility Balancín es apto para categorías S, M y L, fabricado conforme a la Federación Canina Internacional. El perro debe subir y bajar, tocando con una de sus patas la «zona de contacto».

Descripción

MATERIALES

- Tableros de polietileno tricapa 15mm de alta densidad bicolor con dibujos grabados en relieve de superficie antideslizante, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Postes de acero galvanizado 60x40x2mm y posterior lacado al horno RAL 9016 Blanco.
- Tornillería de acero galvanizado.
- Toda la tornillería se encuentra protegida, con tapones conforme EN1176.



Características técnicas

ANCLAJE

- Anclaje con perno de rosca interna de 8x80mm para soleras de hormigón.
- Anclaje para suelo blando (arena) con tubo metálico enterrado en dado de hormigón de 400x400x300 mm cubierto de arena.

DIMENSIONES

- Sin anclaje: 600 mm x 3650 mm x 300 mm

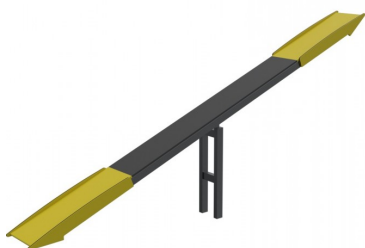

P. I. Escaparete, N-VI Salida 157 Tel.: [34] 983 866 333
Ctra. Olmedo, Km 2,2 Fax: [34] 983 866 196
47400 - Medina del Campo clientes@b2sport.es
Valladolid (España) www.b2sport.es