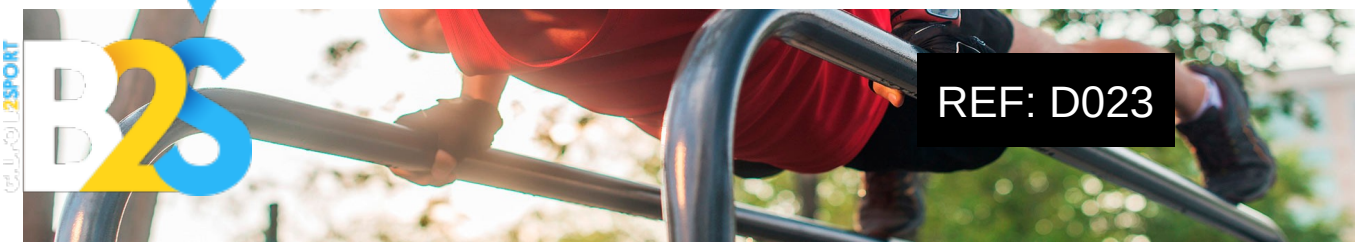

Tres barras, pared sueca y dos barras bajas, para calistenia y workout fabricada conforme EN 16630, en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Descripción

Tres barras, pared sueca y dos barras bajas, permite ejercitar los siguientes músculos: los músculos cuádriceps, inquisitoriales, abdominales, músculos de la pantorrilla, músculos de la espalda, bíceps, tríceps,los hombros, los músculos del pecho y la extensión de las muñecas y los dedos.
Pilares fabricados en perfil de diámetro Ø114.3x3.85mm , con uniones realizadas con triple tornillo roscados sobre tuercas remachables.
Exento de uniones con abrazaderas para evitar accidentes por falta de mantenimiento.
Equipamiento certificado conforme EN 16630 por CERNE.
Los colores podrian variar.
NOTA IMPORTANTE: Indicar en observaciones del pedido si se va a instalar en arena u hormigón.

Características técnicas
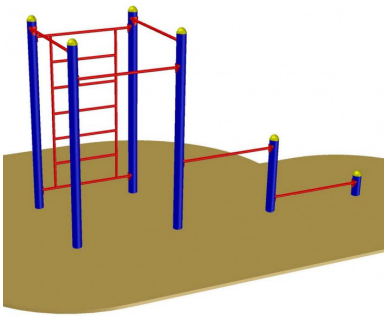
- Uso: Colgado y Trepando
- Para jóvenes y adultos o usuarios que midan + 1400 mm
- 1 usuario por estación de trabajo (No usar estaciones de trabajo contiguas)
- Estructura: Acero galvanizado
- Acabado: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster, y polimerizado en horno a 290ºC.
- Altura de caída: (1) 1400mm + (2) 2300mm
- Superficie de seguridad: 30 m² (Dimensiones elemento ver ficha técnica adjunta)
- Dimensiones de envío: 3300 x 1300 x 400 mm