Túnel protección salida jugadores

Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar... on line 250**

REF: 86000



Túnel de protección telescópico de entrada y salida de jugadores. Para uso interior y exterior.

Descripción

Fabricado en **estructura reforzada de aluminio anodizado**. Perfilería extrusionada de 43x35 mm para los arcos, que permite poder sustituir los paños de lona entre arco y arco de manera independiente por parte del propio cliente, evitando el tener que enviar el túnel a fábrica en caso de rotura de alguno de los mismos.
Refuerzo horizontal para dar **estabilidad extra** al conjunto.
Conjunto de pernos de ensamblaje en acero inoxidable AISI 304.
Movimiento de apertura y cierre por medio de tijeras de aluminio extrusionado de 50x13.5 mm. Las cabezas de giro son de aleación de aluminio de fundición.
Con cuatro puntos de tensión extra para fijar y estirar la lona (único en el mercado).
Patines de deslizamiento de las tijeras en POLIZENE 500 que permiten minimizar el rozamiento en un 60%, lo cual minimiza el trabajo en la tarea de extensión y recogida del túnel.
Lona / cobertura en tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC por ambas caras. **Ignífuga B1/M-2 de 620 grs/m².**
Incluye ruedas de nylon estándar.
(Opciones ruedas, en función de la superficie de uso)
Rueda de nylon: De mayor uso, se colocan por defecto. Optimo deslizamiento en parqué, linóleo y superficies lisas.
Rueda de goma: De uso similar a la de nylon. Mejor agarre por su acabado en goma.
Rueda neumática: Uso en exteriores, para césped, grava y tierra.
Acabado estándar Económico:
Tipo sin puntas (sólo en los arcos extremos) y sin tensores (sólo una pareja)(foto 2)
Opción Acabado Clásico reforzado:
Con puntas en todas sus aspas y tensores.(foto 3)

Características técnicas

Características de la lona: (Consulte colores de lona estándar y corporativos especiales)

Soporte	Pes. AT 1.100 d.tex.
Construcción (h/cm-P/cm)	8 x 8
Peso (gr/m2)	650
PVC	**Plastificado brillo ambas caras**
Resistencia a la tracción (daN/5cm)	250
Resistencia al desgarro (daN)	30
Adherencia (daN/cm)	2
Solidez del color a la luz (din 53388)	7
Tratamiento ignífugo	**B1 / M-2**

Dimensiones con altura estándar: 2.30m, ancho y salida en función de necesidades:


Ancho desde: 1.5m - 2.0 m - 2.5 m - 3.0 m - 3.5 m - 4.0 m

Túnel protección salida jugadores


Salida por paños desde: 1.18 m - 2.36 m - 3.54 m - 4.72 m - 5.90 m - 7.08 m - 8.26 m - 9.44 m - 10.62 m - 11.80 m - 12.98 m - 14.16 m - 15.34 m - 16.52 m (14 paños).

Consulte cualquier otra dimensión para anchos y altos no estándar. Somos frabricantes.



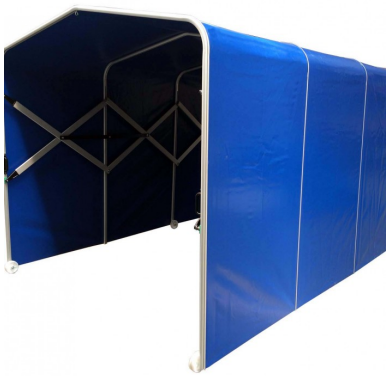



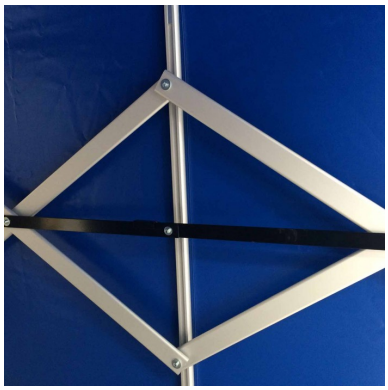


P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es







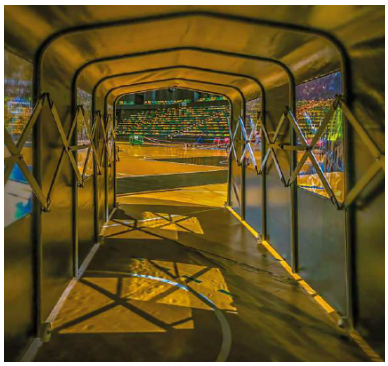

P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es