

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
34127	Aro basket reforzado antivandálico	EN 1270 (AENOR)


Fabricado en acero macizo de 20 mm Ø calidad S 235 JR conforme EN 10025 unido en su parte inferior trasera a caja de anclaje de una sola pieza, cortada por laser y plegada con control numérico para evitar holguras y aumentar la rigidez del conjunto, la unión de la caja de anclaje con el aro se refuerza con una pletina semicircular trapezoidal a ambos lados que une aro y la caja de anclaje a tablero, todo el conjunto se fabrica en espesor 4mm. Sistema de fijación de red por medio de canal cerrado de 10mm y anclaje de red por pasador, interior continuo y finalización atornillada con tornillo allen cabeza redondeada.

Taladros (4) de fijación Ø12,5±1 del aro de baloncesto normalizados a 110±1mm en sentido horizontal y 90±1mm en sentido vertical.

RED:

Red de nylon 4.5 mm de grosor y fijacion a 12 puntos. Indicada uso exterior.

Detalle caja anclaje plegada de una sola pieza y cortada por control numérico

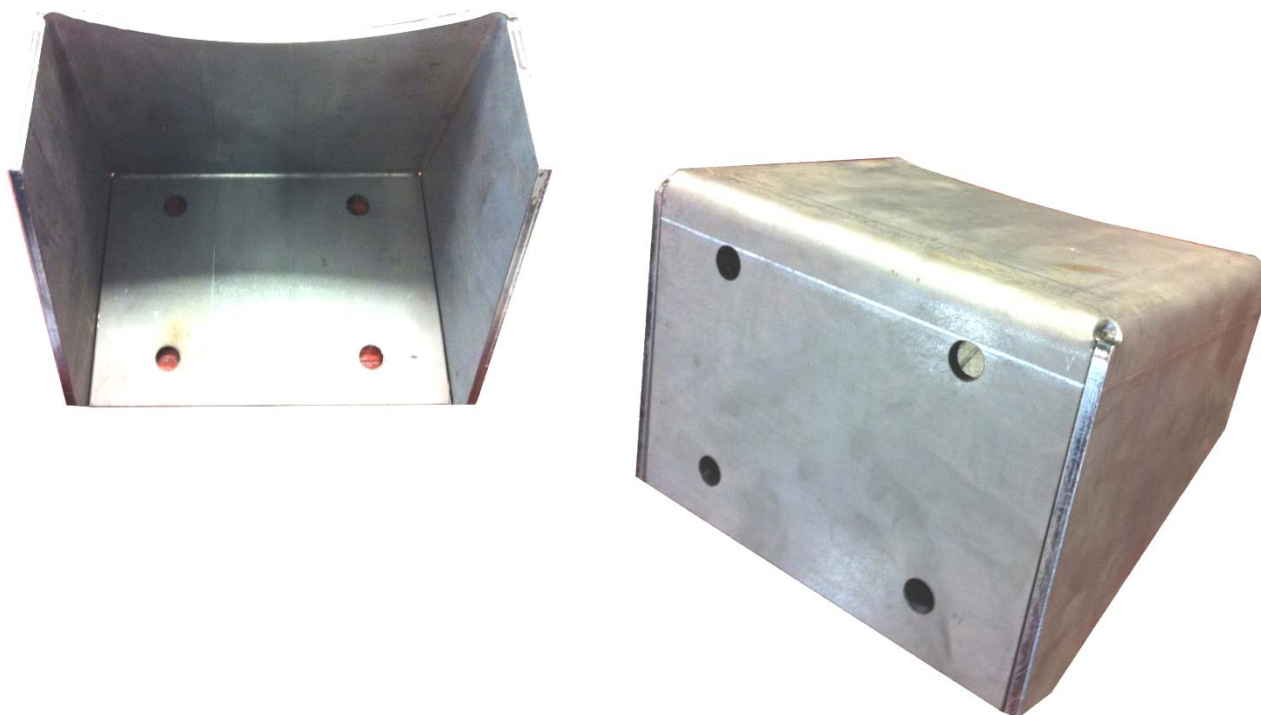


FICHA TÉCNICA

Foto aro 34127



Nota: red metálica no incluida

Detalle fijación red con ausencia total de atrapamiento.

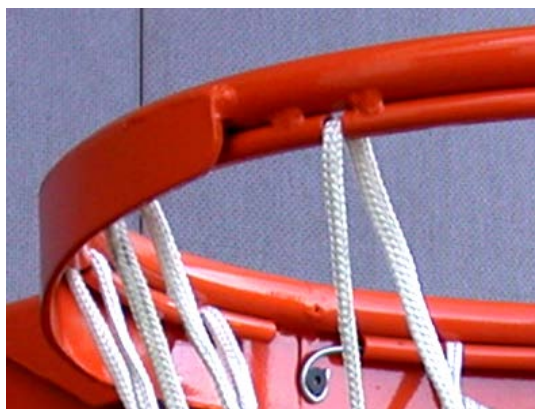

Detalle tornillo finalizador de pasador para fijación de red.