

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
34007	Canasta Jirafa	EN 1270 (AENOR)

Cada juego lo componen dos canastas fabricadas conforme a la norma europea EN-1270 **TIPO 1 CLASE B** en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

El sistema de elevación y traslado es manual y se realiza mediante el mecanismo ORIGINAL FOLDING GALVAN, cuyo diseño garantiza un manejo fiable y la capacidad de soportar los impactos propios del juego.

Además, las canastas se suministran equipadas con protecciones frontales que aseguran la máxima seguridad para el deportista.

Estas están compuestas por:

ARMAZON:

Fabricado en acero de calidad S-275 JOH, S-235-JR y (DD11) SAE 1008 laminado en frío.

La base está fabricada con tubo de 80 × 40 × 2 mm y reforzada lateralmente con una estructura de tubo de 60 × 40 × 2 mm. En su parte posterior incorpora un compartimento destinado a alojar los contrapesos: 100 kg de pletinas macizas que proporcionan estabilidad durante el desplazamiento y 250 kg adicionales de contrapeso de hormigón, protegidos con un revestimiento de PVC. Cada base integra además dos husillos que resultan imprescindibles para garantizar la correcta fijación y estabilidad de la canasta. Cada base incorpora dos husillos imprescindibles para la fijación y estabilidad de la canasta.

El brazo central o mástil está formado por un perfil de 100 × 100 × 3 mm, reforzado en su parte superior con un perfil adicional de 50 × 30 × 2 mm. Este brazo central ofrece un vuelo de 2,25 m y lleva incorporada en su zona superior la estructura destinada a la fijación del tablero, garantizando su correcta estabilidad.

El brazo y la base se unen mediante dos tijeras, que son los postes verticales de doble tubo de 60 × 30 × 2 mm con refuerzos del mismo tubo; estos postes permiten el plegado manual del conjunto, asistido por muelles y por el propio peso de las canastas, asegurando un movimiento suave. El sistema incorpora además un cilindro de sujeción que fija la posición de juego y permite la regulación a dos alturas.

El transporte se realiza mediante cuatro ruedas —dos giratorias y dos fijas— de Ø125 mm en nylon con banda de poliuretano para evitar daños en el pavimento.

MARCO METALICO:

Marco del tablero en tubo de 50 x 30 x 2 mm Con refuerzo inferior en tubo 50 x 20 x 2. Sujeto a la estructura principal por medio de pletina maciza, con tirantes de tubo de Ø35x 2 mm con regulación en sus extremos para estabilizar el mismo.

TABLERO:

Fabricado en metacrilato en dimensiones 1800x1050x15mm de espesor, este se fija al marco metálico, que a su vez se fija directamente al mástil principal.

La proyección del tablero sobre el suelo vuela 2'25 m.

Las aristas del tablero están achaflanadas o almohadilladas opcionalmente.

ARO

Fabricado en tubo de acero de Ø20 mm reforzado con 12 ganchos Ref:34065

Opcionalmente se podrá instalar cualquier tipo de aro de baloncesto

RED

Red de nylon de 4 ½ mm de grosor.

OPCIONES:**34094L JUEGO DE PROTECCIONES ALMOHADILLADAS DE TABLERO:**

Sistema de almohadillado del tablero en su parte inferior y laterales hasta 350mm. Fabricado en perfil extrusionado de poliuretano celular expandido de color azul, conforme EN1270 (AENOR).

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se preparan mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto va pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible.

B2 SPORT garantiza el control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado de 100 micras, conforme a lo especificado en el control de procesos de pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO o NEGRO.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

NOTA:

Peso máximo 132.5 Kg., cada canasta con una tolerancia de +/- 10 Kg (en función del aro a instalar). Peso unidad de anclaje 12.5 Kg.

INSTALACIÓN se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

NOTA: Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto:


- Este equipo no debe ser sometido a mala utilización.
- ¡No trepar sobre el armazón de soporte!
- ¡No colgarse del aro!

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.


B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2


PLANOS

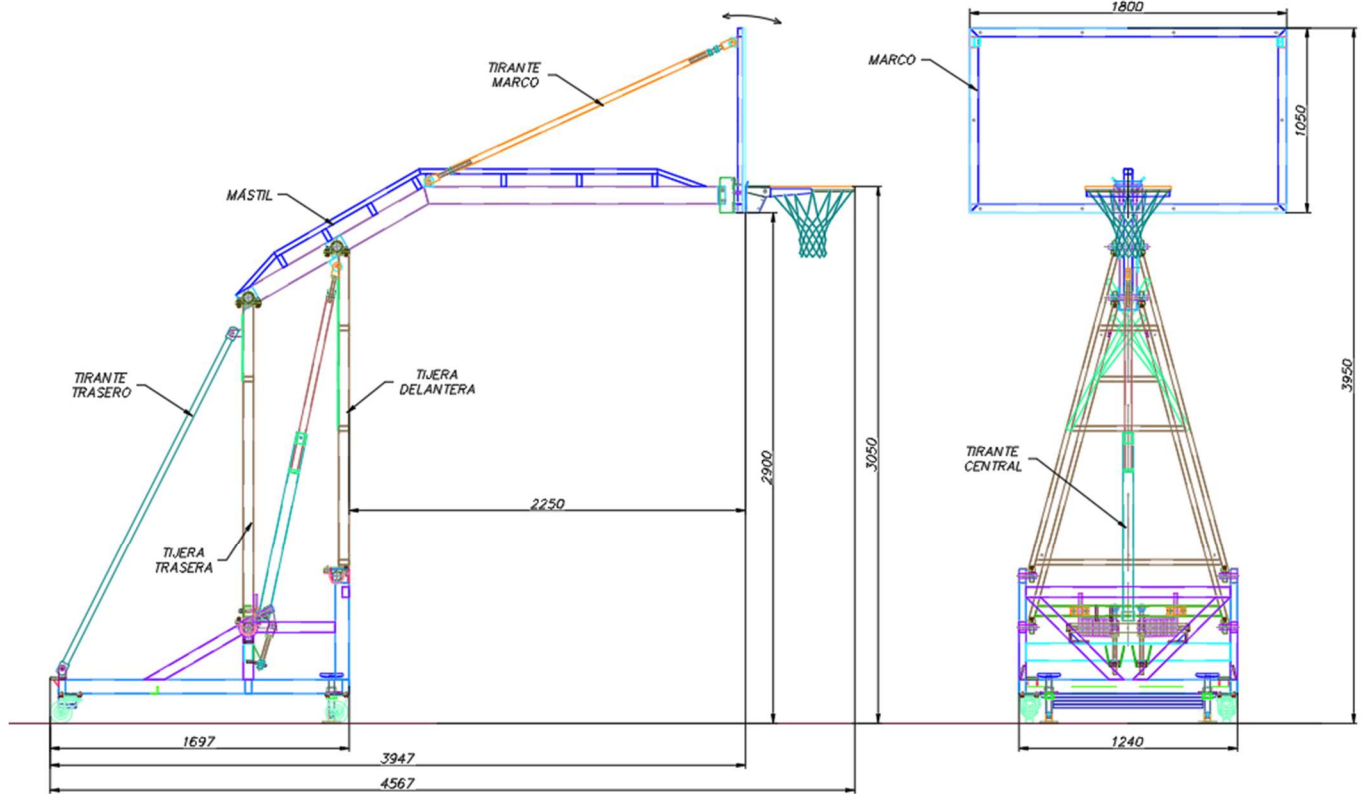

Posición baloncesto

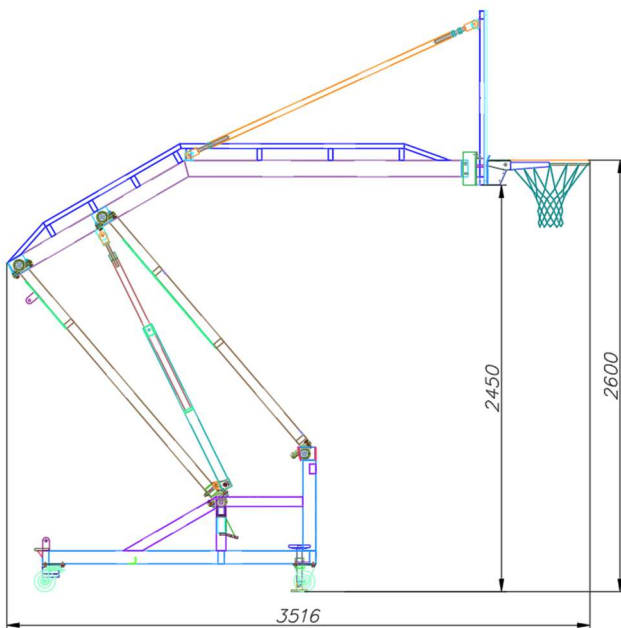

Posición minibasket

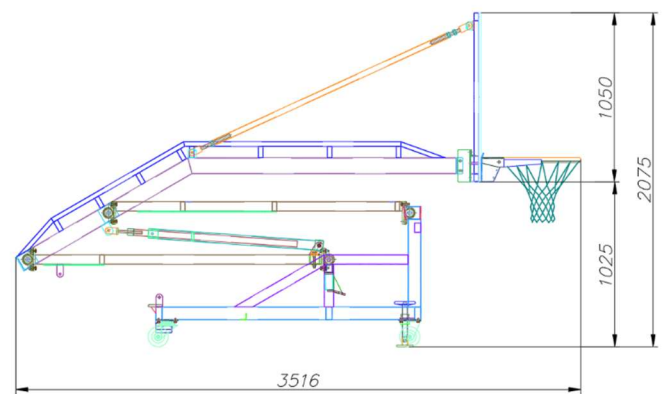

Posición plegada





Posición minibasket



Posición plegada