CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
36023A	**Juego palos de rugby metálicos 11 m**

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Las porterías de rugby están diseñadas y fabricadas para su instalación en campos destinados tanto a competición como a entrenamiento, cumpliendo con las dimensiones reglamentarias establecidas por la R.F.E.R.

Su estructura de acero de alta resistencia proporciona una excelente estabilidad, rigidez y durabilidad, garantizando un comportamiento óptimo frente a un uso intensivo y una larga vida útil con un mantenimiento reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La portería está constituida por una estructura en forma de "H", fabricada mediante perfiles tubulares de acero de calidad S275JOH, S235JR (DD11) y acero SAE 1008 laminado en frío, lo que le confiere una elevada resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad.

Los postes y el travesaño principal están fabricados con tubos de acero de Ø 100 mm y un espesor de 3 mm, garantizando una elevada rigidez estructural y un óptimo comportamiento frente a las solicitaciones derivadas del uso deportivo.

La portería presenta una altura total de 11,00 m sobre el nivel del terreno de juego, una distancia interior entre postes de 5,60 m y un larguero situado a 3,00 m de altura, cumpliendo con las dimensiones reglamentarias establecidas para este tipo de instalaciones deportivas.

El conjunto incorpora un sistema de bisagras que permite realizar el montaje de la estructura a nivel del suelo para su posterior izado y fijación definitiva, facilitando las labores de instalación y aumentando la seguridad durante el proceso de montaje.


COMPLEMENTOS:

<u>Protectores:</u>

- 36014 Juego protectores para palos de rugby.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074


DIMENSIONES GENERALES:

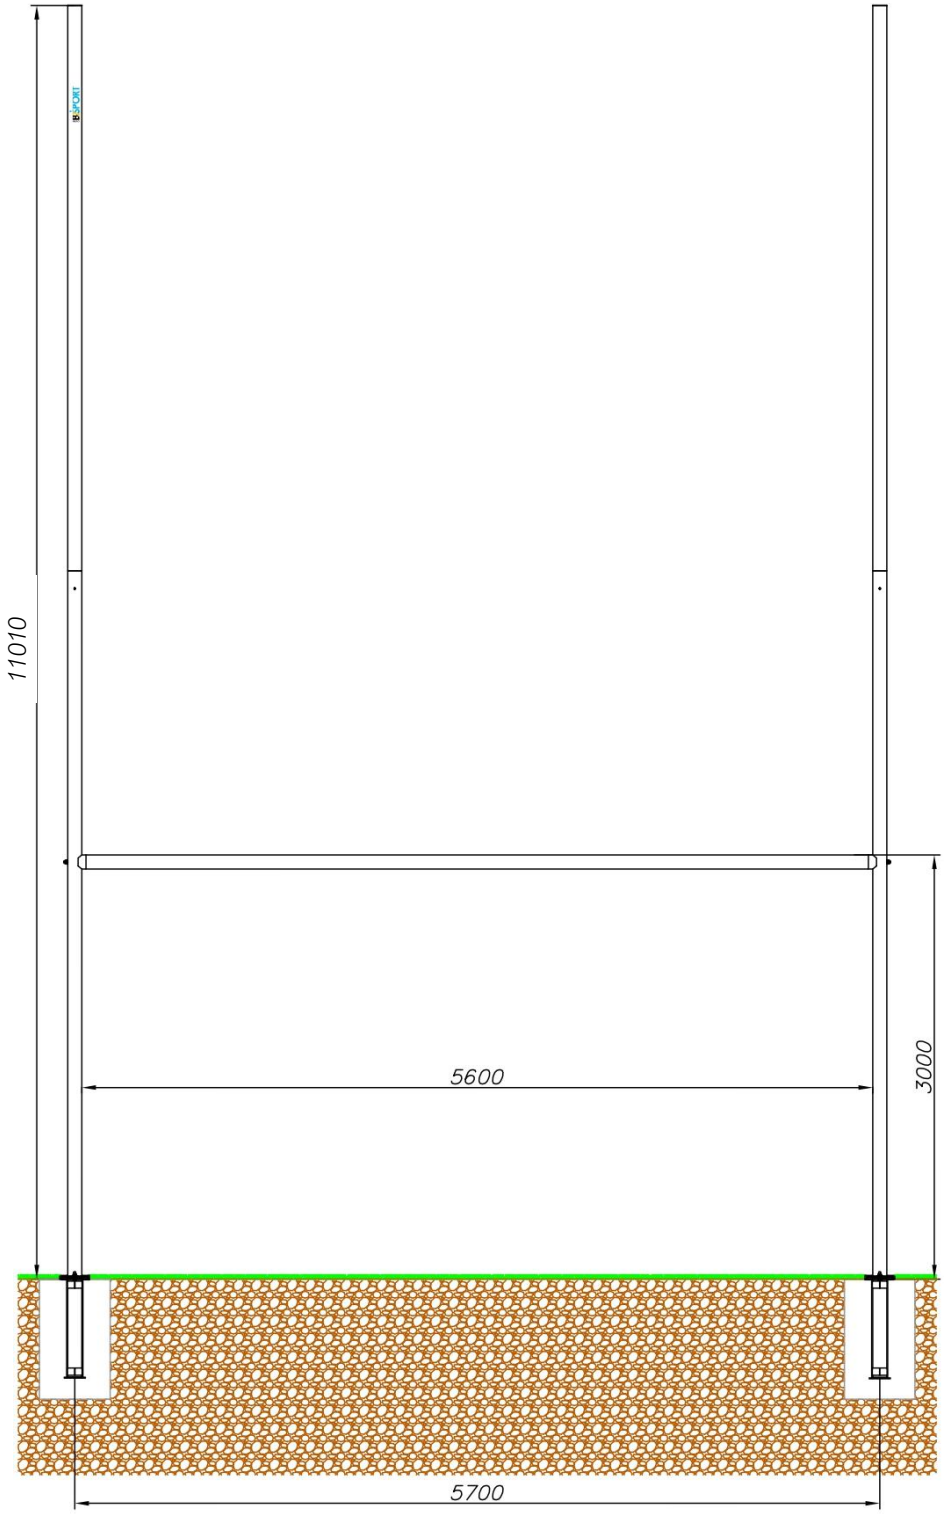

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074


Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

ANCLAJE:

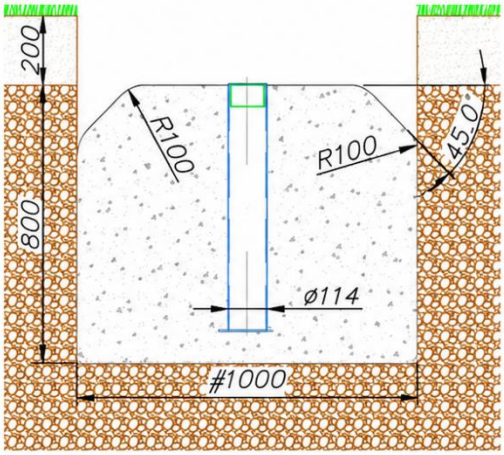



Detalle hormigonado hasta 20cm

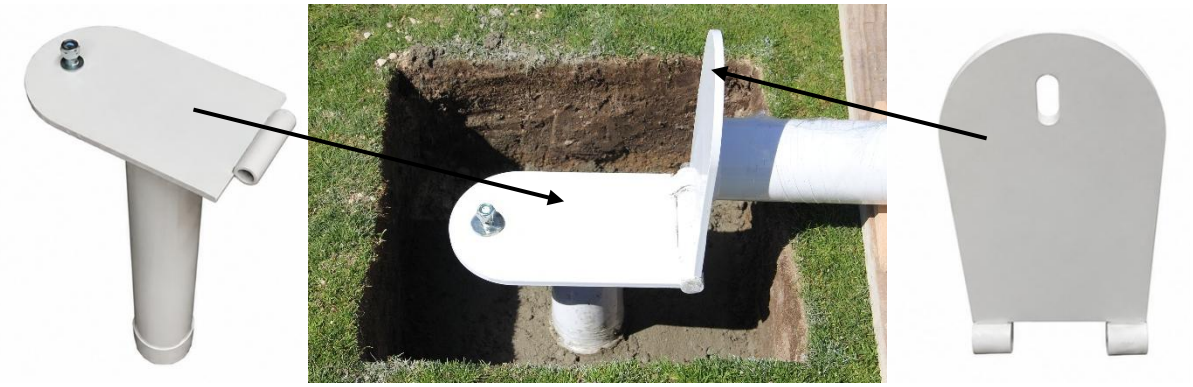

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130ºC y posteriormente pintado al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR[1]: BLANCO RAL 9016

[1]OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

FOTOGRAFÍAS:

