


CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
P259-T	GRABOSPORT MEGA	EN 1270 (AENOR)

Nuestro **GraboSport MEGA** de nuevo desarrollo, con un espesor total de 10 mm, convirtiéndose en el pavimento deportivo más completo dentro de nuestra línea de alto rendimiento GraboSport. Al crear este nuevo pavimento nos planteamos un objetivo claro, desarrollar un revestimiento para suelos con las mejores propiedades de protección y deportivas.

Este producto está recomendado especialmente para toda la gama de deportes amateur y/o Federado, y en instalaciones deportivas donde se necesite una protección total sobre el cartilago articular.

GraboSport Mega se cumple con los requisitos de la norma **EN 14904** de pavimento deportivo, y su clasificación es **Pointelastic 2 (P2)**. Gracias a su capa combinada 3 de espuma de celda cerrada, su absorción de impactos es 38%.

Protegiendo eficazmente la salud de nuestros atletas.

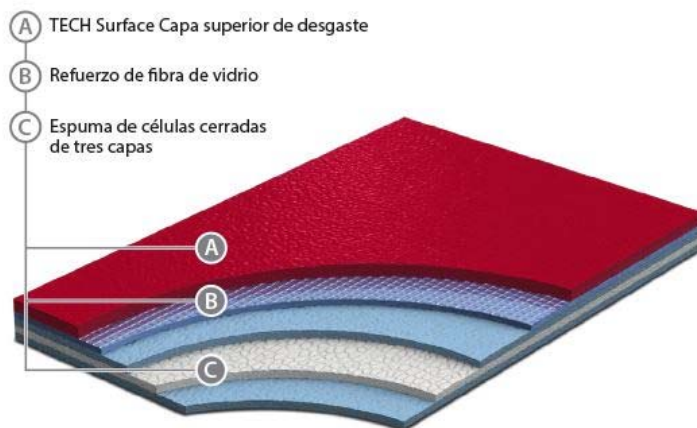

ÁREAS DE APLICACIÓN RECOMENDADAS:

- Deportes de competición
- Polideportivos de las universidades
- Gimnasios, polideportivos de escuela
- Aerobic
- Yoga
- Deportes de pelota jugados en equipos

ESPECIFICACIONES

Espesor total	mm	10,0
Peso total	kg/m2	5,3
Largo del rollo	m	13
Anchura del rollo	m	2



COLORES



graboSport MEGA			
PROPIEDADES	ENSAYO	UNIDADES	RESULTADO
DESCRIPCIÓN			
Acabado	-	-	TECH Surface
Base	-	-	Doble capa de espuma
Espesor	EN 428	mm	10,1
Peso	EN 430	kg/m ²	5,3
Ancho	EN 426	m	2
Longitud de rollos	EN 426	m	15
Longitud maxima de rollos	EN 426	m	15
CLASIFICACION			
Descripcion de producto	Pavimento deportivo vinilico	EN 14904 (category P2)	
Resistencia termica	-	m ² K/W	0,10
Reaccion al fuego	EN 13501	-	C _{fl} s1
Emision de formaldehído	-	-	Sin emision
Pentaclorofenol	-	-	Sin pentaclorofenol
PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorcion de impactos	EN 14808	%	38
Deformacion vertical	EN 14809	mm	1,5
Rebote de balon	EN 12235	%	97
Brillos especular	EN 2813	%	< 30
CARACTERISTICAS TECNICAS			
Estabilidad dimensional	EN 434	%	± 0,2
Resistencia a la hendidura	EN 1516	mm	<0,5
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Solidez al brillo	ISO 105 B02	-	6
Resistencia quimica	EN 423	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
OTHERS			
Limite garantía		15 años	
Facil limpieza		TECH Surface - Facil limpieza	
Tratamiento antimicrobios		graboSAN	
Caracteristicas medioambientales	 	No es necesario renovacion periodica Libre de metales pesados y solidos	