

ÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
34299	Canastas eventos deporte en la calle totalmente plegables

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Cada juego está compuesto por dos canastas fabricadas conforme a la norma europea EN-1270 CLASE E TIPO 2 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

ESTRUCTURA PRINCIPAL:

La estructura principal corresponde a un sistema plegable multitubular, modelo ORIGINAL B2, fabricado en tubo de acero de 50 x 30 mm, con calidades S275J0H, S235JR (DD11) o SAE 1008. El sistema permite regular la altura del conjunto para su utilización en baloncesto a 3,05 m, y en minibasket a 2,60 m.

En la parte superior incorpora dos ruedas de Ø80 mm que facilitan el transporte del conjunto una vez plegado.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la estructura principal incorpora una protección frontal tapizada en color azul. Esta protección puede personalizarse opcionalmente mediante serigrafía.

BASE

La estructura se fija sobre una base fabricada en tubo rectangular de acero de 60 x 30 x 2 mm, diseñada para proporcionar la estabilidad y resistencia necesarias al conjunto.

El modelo no incorpora contrapesos de fábrica y requiere un mínimo de 400 kg para garantizar la estabilidad del conjunto durante su uso. En la parte trasera dispone de un sistema doble de tirantes, fabricados en tubo de 30 x 1,5 mm, que unen la base con la parte superior de la estructura, donde se encuentra el anclaje del saliente del tablero.

Todos los bordes y aristas situados hasta 2.900 mm de altura presentan un radio mínimo de 3 mm o están achaflanados, salvo aquellos protegidos mediante almohadillado.

MARCO:

El marco metálico, de dimensiones 40 x 30 x 2 mm, se encuentra unido a la estructura principal y constituye el soporte sobre el que se instalan el tablero y el aro.

La proyección del tablero respecto al suelo es de 600 mm. Para garantizar la seguridad de los usuarios, las aristas del tablero se encuentran achaflanadas.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO RAL 9016

¹OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

Peso máximo 210 Kg., cada canasta con una tolerancia de +/- 15 Kg (en función del aro a instalar).

La instalación se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto:

- Este equipo no debe ser sometido a mala utilización.
- ¡No trepar sobre el armazón de soporte!
- ¡No colgarse del aro!

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2

COMPLEMENTOS:

Tablero:

La proyección hacia el interior del campo debe ser de 1,20 m para las siguientes tipologías de tablero:

- 34116A Tablero americano curvo baloncesto y minibasket.

Aro:

Esta canasta permite la instalación de varios modelos de aros. Las referencias son las siguientes:

- 34127 Aro baloncesto rígido macizo.
- 34127A Aro baloncesto macizo reforzado antivandálico.
- 34128 Aro baloncesto de quita y pon.
- 34065 Aro baloncesto escolar.

Red:

Las redes, destinadas a su instalación en los aros, están disponibles en varios tipos:


- 34067 Juego de redes de baloncesto de algodón 6 mm.
- 34068 Juego de redes de baloncesto nylon 4 ½ mm.
- 34071 Juego de redes de baloncesto algodón 3 mm.
- 34072 Juego de redes baloncesto algodón 9 mm.

Contrapesos:

Para garantizar la estabilidad del conjunto durante su uso, se dispone de las siguientes opciones:

- 34336 Unidad de contrapeso de 50 kg.
- 34337 Caja metálica para contrapeso.

PLANO:

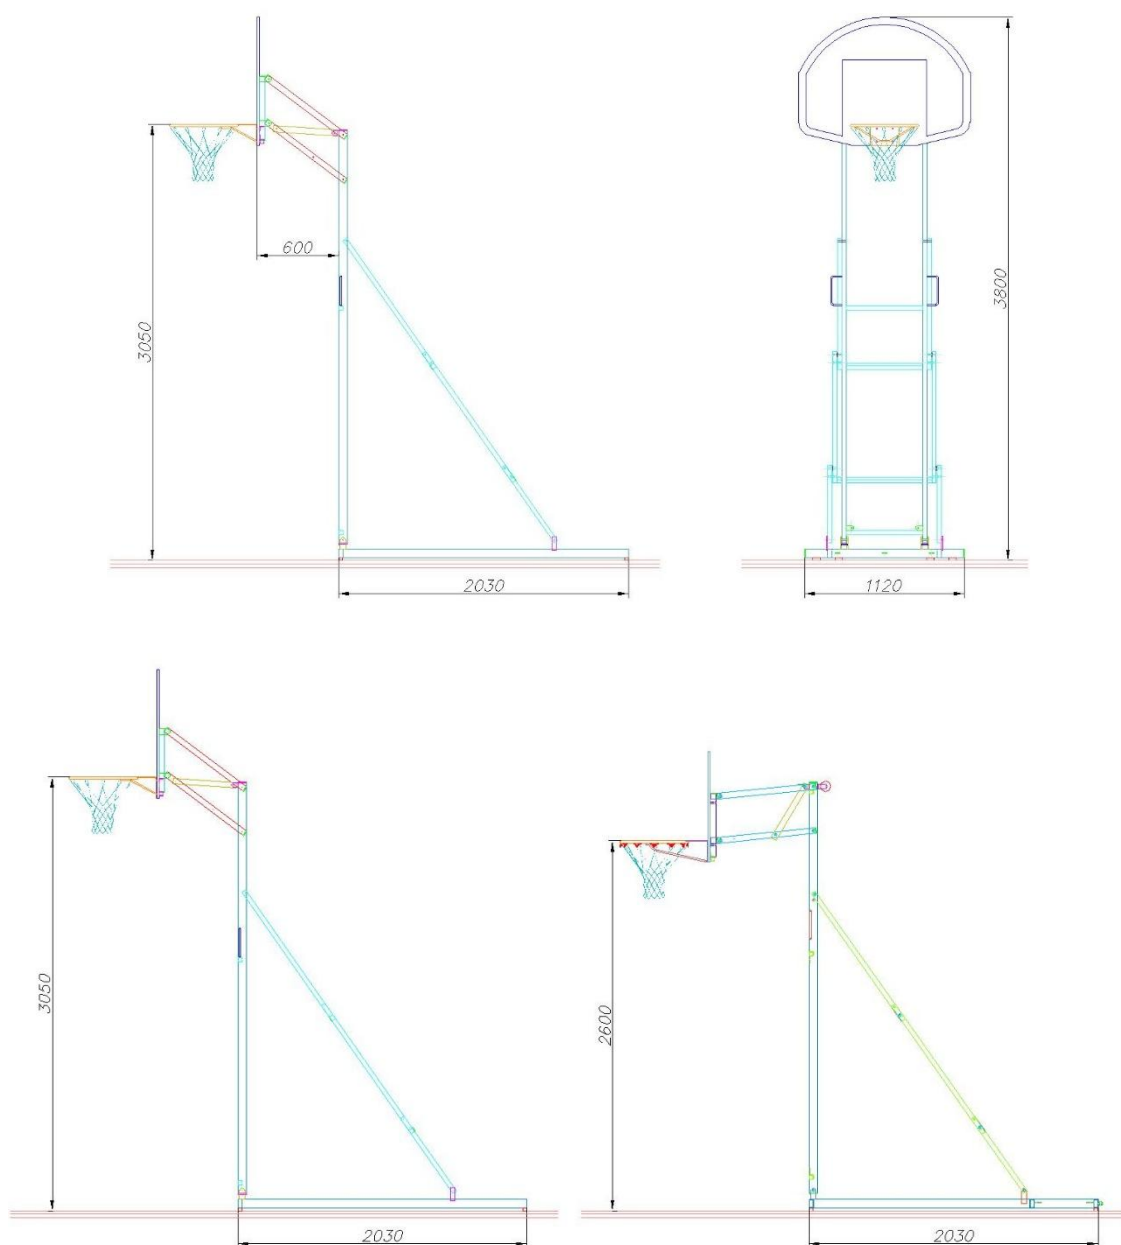

Posición baloncesto

Posición minibasket

FOTOGRAFÍAS:



Fecha de revisión: 11/09/2026

5 | 5