

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
36003	Porterías aluminio de fútbol ancladas de competición

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Juego de dos porterías ancladas de fútbol 11, fabricadas conforme a la norma europea EN 748 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Construidas íntegramente en aluminio, ofrecen una estructura robusta y estable, con arquillos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de 120 × 100 mm, las porterías están compuestas por un marco formado por dos postes verticales y un larguero horizontal. Las uniones interiores incorporan escuadras de aluminio macizo, complementadas con refuerzos mediante pletina metálica cincada de 10 mm, lo que proporciona al conjunto una estructura sólida, rígida y libre de holguras.

Tanto los postes como el larguero están provistos de ganchos antilesión de polipropileno elástico, especialmente diseñados para soportar temperaturas extremas gracias a las propiedades del material, evitando su rotura y garantizando una mayor durabilidad. Estos ganchos se fijan al carril del perfil mediante tirafondo/prisionero y se disponen con la separación adecuada para facilitar una colocación rápida y segura de la red. El sistema de perfil y gancho para la sujeción de la red presenta una abertura exterior ≤ 8 mm o ≥ 25 mm, en cumplimiento de lo establecido en la norma EN 748, apartado 4.5.

En la parte posterior, los arquillos están fabricados en tubo de aluminio de $\varnothing 35 \times 2$ mm y cuentan con un saliente de 90 cm, permitiendo una correcta colocación y sujeción de las redes. Su sistema de fijación queda completamente oculto en el interior del perfil, proporcionando un acabado limpio y seguro.

Las dimensiones interiores de la portería son de 7,32 × 2,44 m, correspondientes a las medidas reglamentarias establecidas para la competición.

Para su instalación, los postes se embuten 500 mm en anclajes de aluminio, garantizando un ajuste preciso y estable. Este sistema de fijación permite eliminar holguras y proporciona una elevada estabilidad y resistencia del conjunto una vez instalado.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO RAL 9016

¹OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

Peso máximo 85 Kg., la instalación se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la portería con el siguiente texto:

- Esta portería está diseñada solamente para fútbol y no para otro uso.
- Comprobar que todas las sujeciones están completamente ajustadas antes de usar el producto y llevar a cabo comprobaciones periódicas.
- La portería debe estar siempre fijada para evitar el riesgo de vuelco.

- No subirse a la red o al marco de la portería.

Dicha etiqueta identifica además de la norma, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma correspondiente.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2

COMPLEMENTOS:

Base:

Estas porterías tienen la posibilidad de instalar la siguiente base:

- 36003C Juego de bases para porterías aluminio de competición ancladas

Anclajes:

Para fijar las porterías al terreno de juego, se dispone del siguiente anclaje:

- 36004B Juego de anclajes para porterías fijas de F11

Tensores de red:

Para que la red quede tensa, están disponibles los siguientes postes:


- 36003A Juego 4 uds. de poste para tensar la red.

Red:


Las redes, destinadas a su instalación en las porterías, están disponibles en varios tipos:

- 36005 Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm. Línea oro blanco
- 36005A Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, Línea oro.
- 36006 Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm. Poliéster sin nudos color Blanco
- 36007 Juego de redes de futbol (A-11) de 5 mm. Línea oro.
- 36008 Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm. Línea oro. Red oficial LNF. Malla 120.
- 360009A Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm, de cajón línea oro.

- 36009B Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, de cajón línea oro.
- 36009C Juego de redes de futbol (A-11) de 5 mm. de cajón línea oro.
- 36009D Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm. de cajón hexagonal línea oro.
- 36009E Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, de cajón línea oro, red oficial LNF. Malla 120

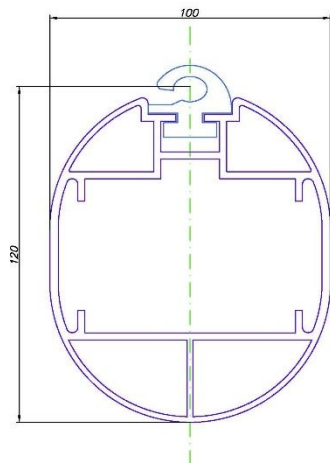

PLANOS

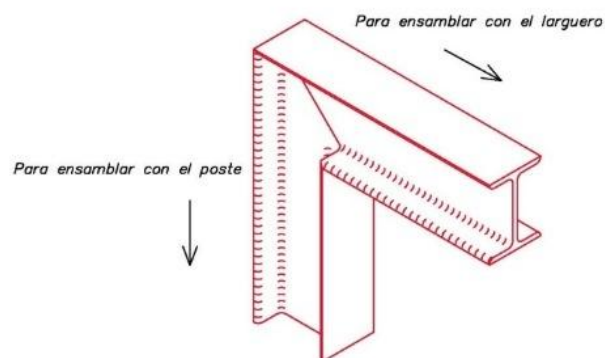

Sección transversal perfil aluminio nervado

Escuadra maciza interior perfil

FOTOGRAFÍAS:

