

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
41002	Poste tenis anclado aluminio	EN 1510 (AENOR)

Cada juego lo forman dos postes que deberán cumplir la norma Europea EN-1510 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Juego compuesto por dos postes fijos fabricados en perfil de aluminio extrusionado nervado interiormente de 90 mm. Ø de diámetro exterior. Todos los bordes o aristas expuestos están redondeados con un radio de al menos 3 mm.

Ambos cilindros incorporan en su parte superior una polea en material plástico para evitar oxidaciones y bloqueo de la misma, la tensión de la red se realiza mediante sistema rectilíneo por el interior del poste ORIGINAL B2, para evitar posibles lesiones de jugadores. Altura del poste 1,06 m.

Ambos postes se anclan en el pavimento por medio de un cilindro metálico 100 mm Ø exterior, que a modo de anclaje acoge 400 mm de ambos postes, hasta un tope físico realizado en pletina de aluminio macizo atornillado al poste para soportar condiciones de uso extremas, acabado galvanizado para evitar futuras corrosiones permitiendo una fácil y rápida maniobra de anclado, incluyendo además tapas metálicas igualmente galvanizadas para proteger dicho anclaje cuando no se utilizan los postes, indistintamente tanto para pavimento sintético, madera u hormigón.

Todos los elementos metálicos se fosfatan para preparar la superficie del metal de forma óptima e irán lacados al horno a 200°C con acabado 100 -130 micras para proteger contra corrosión.

41007 Red de tenis de medidas reglamentarias (12'80x1'06 m) realizadas en hilo de polietileno cableado negro de 2 mm. de espesor con DIEZ MALLAS DOBLES. Cintas de PVC poliéster y cable de acero galvanizado y plastificado con enganche por un extremo y doble cosido de seguridad.

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO.


INSTALACION: Se deberá ejecutar la introducción en la solera del campo de juego un sistema de anclaje compuesto de dos cilindros de 450 mm de longitud mínima y 100 mm Ø con tapas, con cemento o mortero.

Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1510 permanente fijado a los postes con el siguiente texto:

NOTA: B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica y certificado de producto en cumplimiento de la norma Europea EN-1510.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

FICHA TÉCNICA

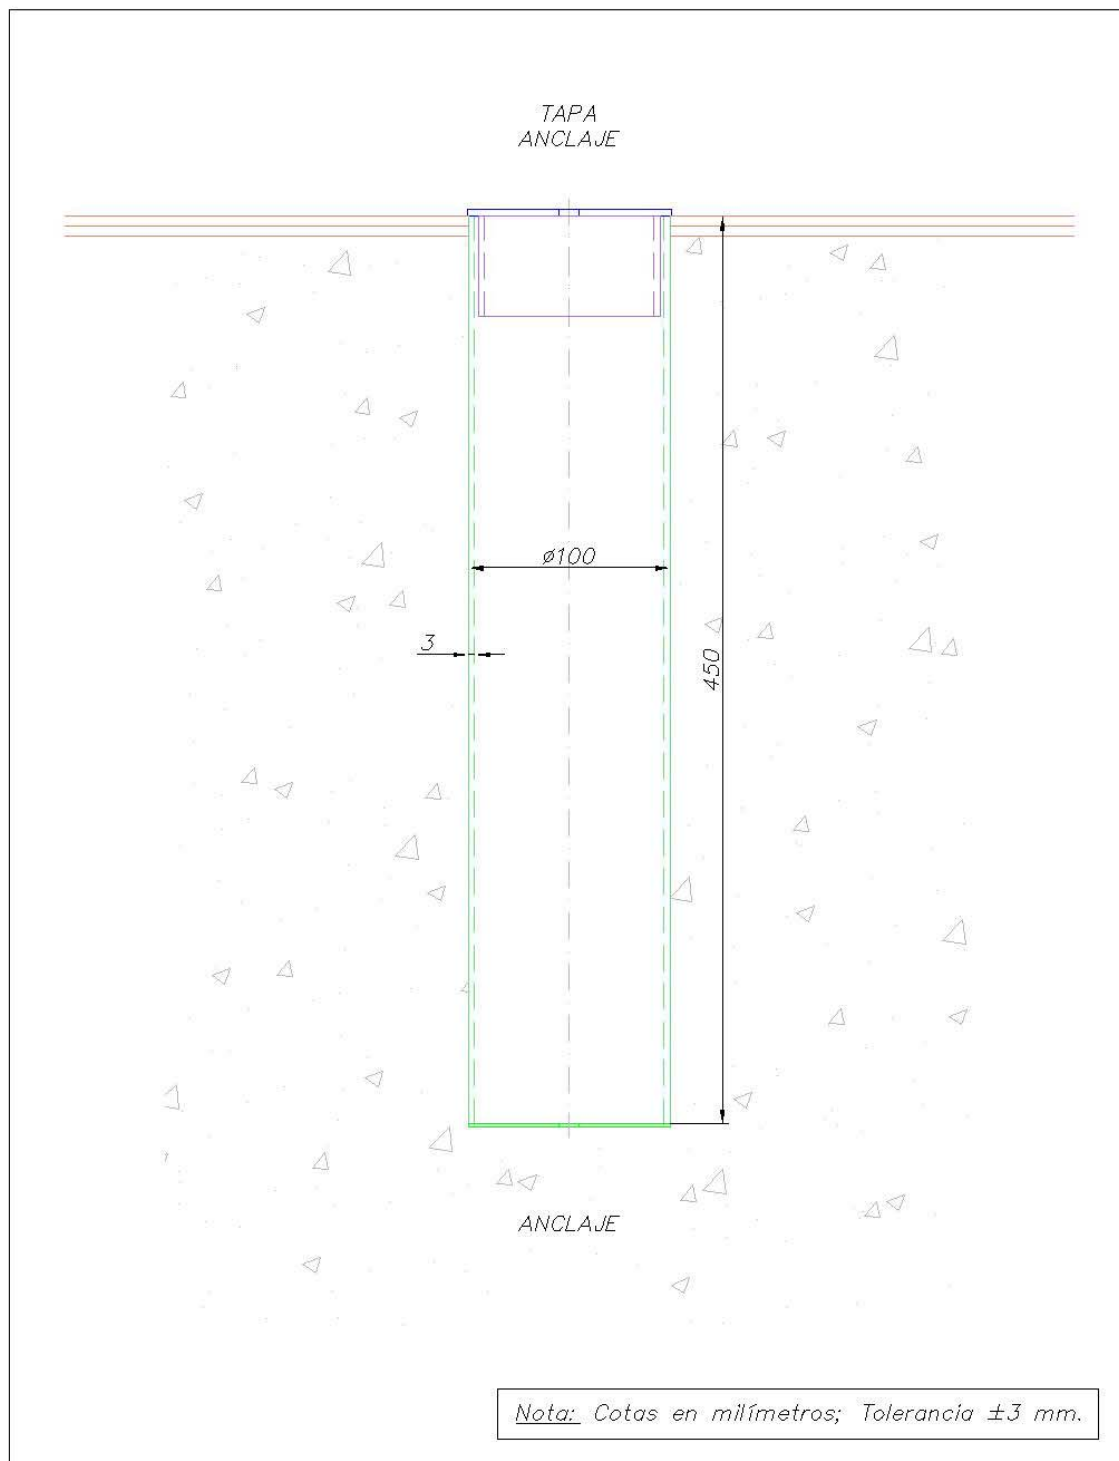

Obra:				<div><div>GRUPO</div><div>B₂</div><div>SPORT</div></div> <div>Tel: 983 86 63 33 Móvil: 696 49 56 02 Fax: 983 86 61 96 http://www.b2sport.es b2sport@b2sport.es</div>			
Poste de tenis y padel							
Cliente:			Pre / Ped:			Pres	
Dibujado:		F.M.L.	Fecha:			6-9-10	
Comprobado:		Juan M Galván	Fecha:		<div>Código: 41012 N° Plano:</div> <div>Rev / Sus: Rev 1 1</div>		
Escala:		Objeto:					
-/-		Anclaje para poste de Ø90 mm					

FICHA TÉCNICA

