
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
N95100	Loseta parques infantiles ROJO	EN 1177

LOSETA DE CAUCHO SBR

Dimensiones	500 x 500 x 40 cm
Peso	6,5 Kg +/- 1,5%
Composición	Granulado de caucho SBR reciclado, mezclado con polímero de poliuretano y pigmentos minerales.
Proceso de fabricación	Reticulado en molde a alta temperatura
Características	Alta resistencia al impacto. Amplio índice de elasticidad. Cumple la normativa europea EN-1177.
Colores	Rojo.
Aplicación	Pavimento de montaje para parques infantiles y zonas recreativas al aire libre.
Instalación	Se instala sobre soleras de hormigón o mortero previamente instalada. Utilizar para el montaje adhesivo EUROPOL 652 a razón de 1Kg cada 4 – 5 m^2 aproximadamente. Adhesivo con tapón aplicador, exento de disolventes. Aplicar adhesivo al suelo y principalmente a los laterales de las losetas. Aplicar un pequeño hilo de adhesivo en los laterales de las losetas para unirlas entre sí por los cuatro lados. Con este método evitaremos las separaciones por las dilataciones y contracciones.
	Producto fabricado en España por Eurogoma S.L. con componentes europeos, cumpliendo las mas estrictas medidas de calidad en su proceso de fabricación.

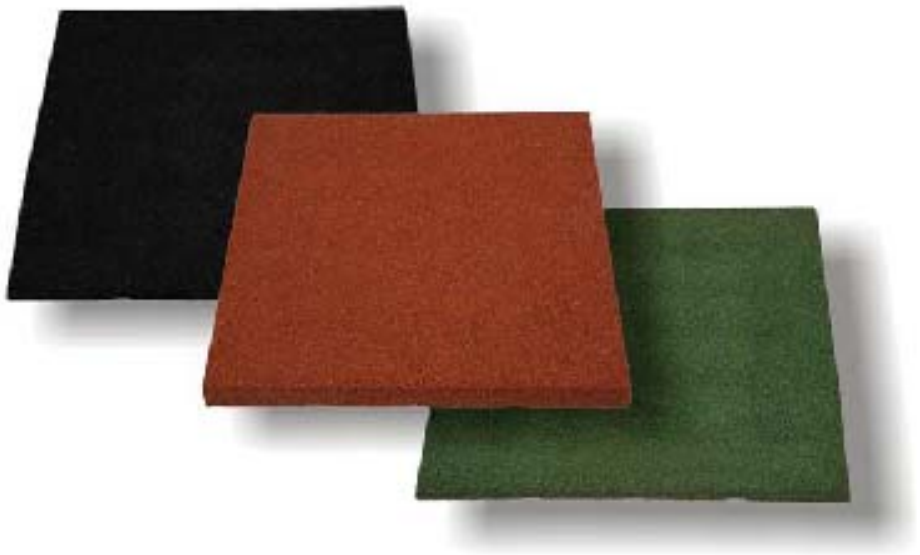

GALVAN SPORT, SL
P.I. Oporto, Naves 1-3
47520 Castronuño (Valladolid) Spain
www.galvansport.com
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 - 14001

LOSETA DE CAUCHO SBR

Aplicación	1.- utilizar para la adhesión de las losetas (bien sea entre sí o al suelo) adhesivos específicos de curado por humedad ambiental como nuestro **EUROPOL-652**. La loseta no debe de estar húmeda (solo la humedad ambiente) en el momento de la adhesión. 2.- El suelo ha de ser firme, limpio, liso y seco. Los errores de nivelación no deben ser superiores a 4 mm. 3.- Realizar el replanteo previo de las losetas, para comprobar medidas. De ser necesario se puede cortar con una sierra de calado de potencia media. 4.- Aplicar el adhesivo en las juntas mediante la cánula de **EUROPOL-652** y también sobre el sustrato, al menos en el perímetro de la instalación.
Especificaciones	1.- Losetas ideales para parques infantiles y guarderías por su capacidad de absorción de impactos **(certificado EN-1177)**, propiedad antideslizante, aislamiento eléctrico y anti toxicidad. 2.- Dimensiones: 500 x 500 x 40 mm. 3.- Dureza 49 – 59 IRHD. 4.- Densidad: 1,01 – 1,07 gr/cm^3. 5.- Resistencia a la abrasión: 339 mm^3 ± 10% (sin envejecimiento) 271 mm^3 ± 10% (con envejecimiento: 7 dias a 70ºC y 100% de humedad relativa). 6.- Resistencia al uso en exteriores. No resiste los aceites vegetales por degradación del caucho. 7.- Otras aplicaciones: paseos, gimnasios, polideportivos, salas de halterofilia, insonorización, protección de columnas y paredes en garajes, protección frente a vibraciones (equipos de aire acondicionado y otro tipo de maquinarias). 8.- Certificado EN 1177:1997. 9.- Puede ser fregado con desengrasantes neutros, como nuestro **ENEGRAS N**
Composición	Granulado de caucho SBR reciclado, mezclado con polímero de poliuretano y pigmentos minerales.
Proceso de fabricación	Reticulado en molde a alta temperatura
Colores	Rojo.
	Esta información corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como orientación sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con este impreso y demás datos técnicos solo tratamos de informarles y asesorarles pero sin asumir compromiso por nuestra cuenta. Siempre es conveniente realizar pruebas de aplicación.

GALVAN SPORT, SL
P.I. Oporto, Naves 1-3
47520 Castronuño (Valladolid) Spain
www.galvansport.com
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 - 14001