


CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
P256-TF	GRABOFLEX ELITE	EN 14904

GraboSport Elite gracias a su estructura y al soporte de espuma asegura una alta protección de las articulaciones.

La superficie patentada TECH Surface asegura una durabilidad extrema y un fácil mantenimiento. Además de las excelentes propiedades deportivas, está caracterizado por el equilibrio entre agarre y deslizamiento para la prevención de los accidentes causados por los resbalones o el bloqueo de los pies. GraboSport Elite es un pavimento deportivo Pointelastic que cumple los requisitos de la norma EN 14904.

FIBA CERTIFICATE (PDF)

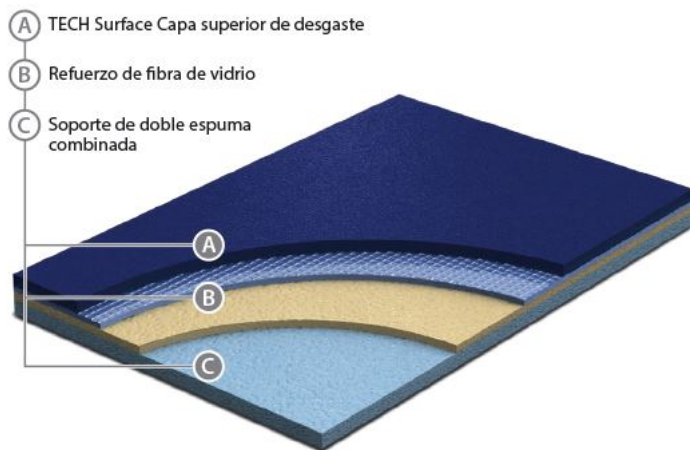


ÁREAS DE APLICACIÓN RECOMENDADAS:

- Gimnasios, polideportivos de escuela
- Colegios
- Aerobic
- Yoga
- Esgrima
- Deportes de pelota jugados en equipos
- Gimnasia
- Hockey indoor

ESPECIFICACIONES

Espesor total	mm	6,0
Peso total	kg/m2	3,7
Largo del rollo	m	15
Anchura del rollo	m	2

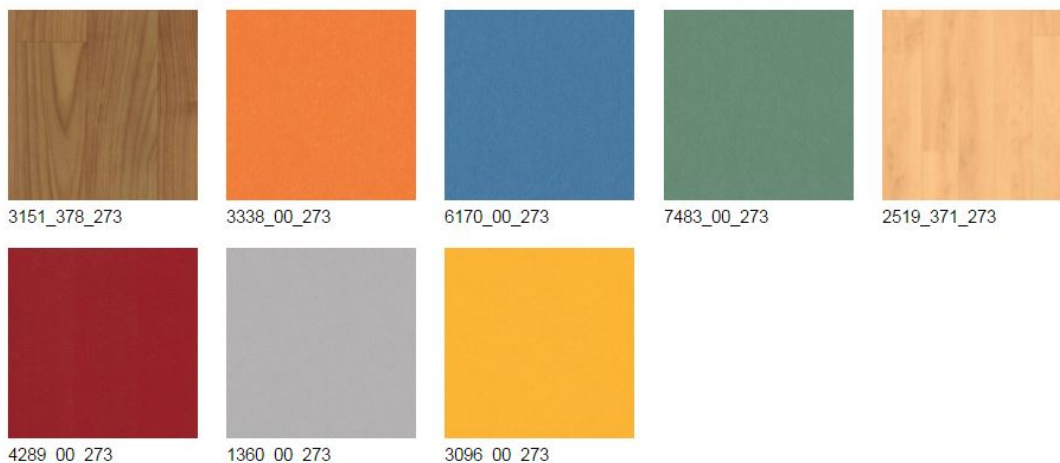

graboSport ELITE			
<i>Propiedades</i>	<i>Standard</i>	<i>Unidades</i>	<i>Resultado</i>
DESCRIPCION			
Acabado	-	-	TECH Surface
Base	-	-	Doble capa de espuma
Espesor	EN ISO 24346	mm	6
Peso	EN ISO 23997	kg/m ²	3,7
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Longitud de rollos	EN ISO 24341	m	15 ± 10%
Longitud maxima de rollos	EN ISO 24341	m	25
CLASIFICACION			
Descripcion del producto	Pavimento vinilico deportivo EN 14904 (category P1)		
Aislamiento acustico	EN ISO 717-2	dB	21
Resistencia térmica	-	m ² K/W	0.06
Clasificación al fuego	EN 13501	-	C _s -s1
Emisión de formaldehído	-	-	Sin formaldehído
Pentaclorofenol	-	-	Sin pentaclorofenol
CARACTERISTICAS DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	28
Deformación vertical	EN 14809	mm	0,96
Rebote de balón	EN 12235	%	99
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	mm	<0,45
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
OTHERS			
Limite de garantía		10 años	
Facilidad de limpieza		TECH Surface - Easy to clean	
Tratamiento antimicrobios		graboSAN	
Características medioambientales	  	Certif. Floorscore: SCS-EC10.2-2007 No periodic renewal needed; Solvent and heavy metal free;	