

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
33010	Valla de atletismo	

Valla de atletismo especialmente diseñada para entrenamiento. Fabricada con base de acero calidad S-275 JOH, S-235-JR, (DD 11) SAE 1008, laminado en frío. Montante superior en aluminio extruido.

Con tubos paralelos en la dirección de la carrera, con una longitud de 65 cm, de 25 x 1,5 mm, en su interior se aloja en la parte final de la base contrapesos macizo de 20 para mantener la estabilidad de la valla de 80 mm de longitud. Unión de tubos paralelos mediante tubo de 20 x 1,5 mm de 1090 mm de longitud.

Montantes verticales de 25 x 25 x 1,5 mm unidos a la estructura de la base en sus ángulos, estos verticales metálicos están cincados.

Tabla superior en fenólico de 1200 x 70 x 10 mm. Color blanco y franjas negras o azules. Montada sobre estructura metálica cincada, compuesta por dos tubos de 20 x 20 x 1,5 mm que discurren por el interior de los montantes verticales metálicos para realizar las regulaciones.

Regulable en cuatro alturas 0,50 – 0,60 – 0,70 – 0,80 m, mediante sistema interior de muelle en orificios de los tubos verticales.

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

GALVAN SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación en soldadura para todo su proceso de fabricación y montaje, conforme a normativa europea que obliga a que cualquier sistema mecánico instalado arriostrado a cubierta o pared de pabellones polideportivos, su instalación deberá ser realizada mediante soldadura de seguridad homologada y acreditada por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.


PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. GALVAN SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹ ESTRUCTURA: AZUL

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

FICHA TÉCNICA

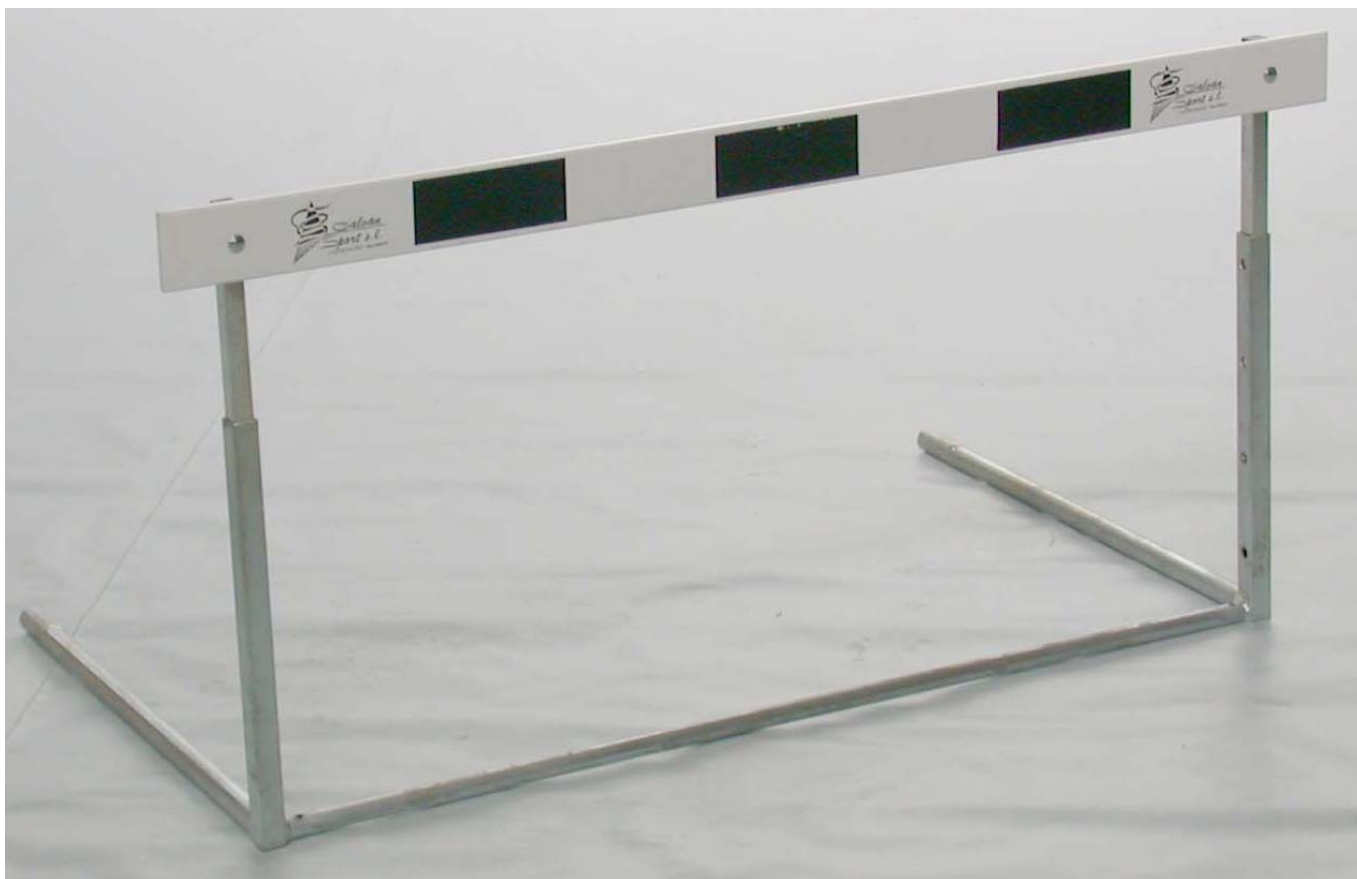

SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURAS

