

Juego de porterías de balonmano con canastas de baloncesto, fabricadas conforme a normas Europeas EN-749 y 1270 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Descripción

Juego de porterías de balonmano con canasta de baloncesto reglamentaria, diseñadas para instalarse mediante cuatro anclajes a solera por unidad. Su estructura autoestable y trasladable ofrece gran estabilidad y seguridad en cualquier instalación deportiva.
La portería está fabricada con postes y larguero en tubo metálico de 80 x 80 x 2 mm, con dimensiones interiores reglamentarias de 3 x 2 m (±3 mm).
La base inferior, realizada en tubo 60 x 40 x 2 mm, se complementa con una estructura superior de refuerzo en el mismo perfil, unidas entre sí mediante tirantes 40 x 60 x 2 mm que aportan rigidez al conjunto.
La estructura de la canasta está contruida en tubo de Ø101 x 3,2 mm, esta se fija sobre el larguero mediante placa y contraplaca y tornillería M10x25 mm. En su parte posterior incorpora tirantes de Ø35 x 2 mm que refuerzan la unión entre el marco superior y la canasta, aumentando la solidez de la estructura.
Todos los bordes están redondeados con un radio mínimo de (4 ± 1) mm para evitar lesiones.
La base, los postes y el larguero incluyen ganchos plásticos antilesión para la fijación segura de la red.
El juego consta de dos porterias con canasta. Para adquirir una unidad, contacte con nosotros
Elementos complementarios, **no** incluidos en el precio:

- **34116A** Tablero curvo americano de poliéster. (Se vende por unidad)
- **34127** Aro baloncesto rigido macizo. (Se vende por unidad)
- **34065** Aro de baloncesto escolar. (Se vende por unidad)
- **34068** Juego de redes baloncesto. (Se vende por juego)
- **35012** Juego de redes balonmano. (Se vende por juego)
- **35007F3_KIT** Juego de anclajes mecánicos (Obligatorio dos juegos para anclar este tipo de producto)
- **35007F2_KIT** Juego de anclajes quimicos (Obligatorio dos juegos para anclar este tipo de producto)


Nota: Solo necesita un tipo de anclaje, o mecanico o químico. La diferencia es que el anclaje con taco quimico permite montar y desmontar la porteria cuando se requiera. Con el taco mecánico, quedaría fija sin opción de desmontaje.

Características técnicas

- El marco de la portería (2 postes y un larguero) que constituyen una unidad sin uniones.
- 1 base soporte trasera de la red.
- 2 arquillos diagonales traseros de unión marco parte superior con base soporte.
- Sistemas antivuelco (dos en cada lado de la base, 4 por equipo).
- Estructura brazo canasta con tirante-estabilizador trasero
- Lacadas al horno RAL 9016 Blanco.





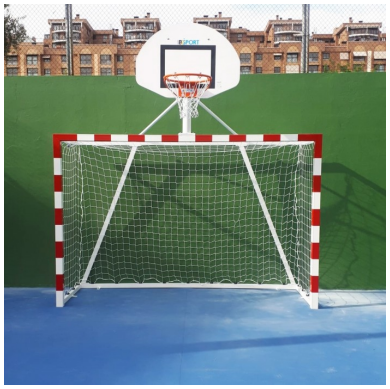









P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es