

Juego constituido por dos porterías fabricadas conforme a norma Europea EN-749 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Descripción


Juego de **porterías de balonmano reglamentarias**, auto estables y trasladables, fabricadas con postes y larguero realizados en tubo metálico de 80 x 80 x 2 mm de una sola pieza con una dimensión interior de 2 x 3 metros.(+/- 3 mm), que en une en su base rectangular construida en tubo metálico de 40 x 40 x 2 mm, de la cual saldrán unos tirantes de 35x2 mm a modo de arquillo hasta el marco, en su parte superior con refuerzo de tirantes superiores en distribución diagonal entre los arquillos y el marco.
El juego consta de dos porterias. Para adquirir una unidad, contacte con nosotros.
Los bordes o aristas que puedan ser causa de lesiones, están redondeados con un radio de al menos (4±1) mm.
La base inferior, los postes y el larguero incorporarán sistemas de fijación de la red a modo de gancho en material plástico antilesión.
Color estándar: Blanco y rojo, *Opcional: Amarillo y Rojo.*
Dispone de certificación conforme EN 749 (AENOR), CERNE, ASESXXI e IBV.
Elementos complementarios, **no** incluidos en el precio:

- **35012** Juego de redes
- **35007F3_KIT** Juego de anclajes mecánicos
- **35007F2_KIT** Juego de anclajes quimicos

Nota: Solo necesita un tipo de anclaje, o mecanico o químico. La diferencia es que el anclaje con taco quimico permite montar y desmontar la porteria cuando se requiera. Con el taco mecánico, quedaría fija sin opción de desmontaje.

Características técnicas

- Todas las uniones atornilladas del marco, base y arquillos se realizan mediante refuerzo de placa y contra placa en pletina para aportar una robustez absoluta.
- La base del conjunto estabiliza la portería y actúa como contrapeso, incorporando sistema antivuelco mediante dos pletinas que se disponen en los laterales de la base, además de otras dos en su parte trasera, para atornillarse al pavimento, en cuatro puntos.
- **Marco metálico con conteras inferiores atornilladas en material plástico, para que evitar daños al pavimento.**
- Despiece:
- El marco de la portería (2 postes y un larguero) que constituyen una unidad sin uniones.
- 1 base soporte trasera de la red.
- 2 arquillos laterales de unión marco parte superior con base soporte.
- 2 tirantes superiores de unión larguero del marco, a arquillos laterales.
- Sistemas antivuelco (2 en cada lado de la base, total 4).
- Peso 125 kg juego.

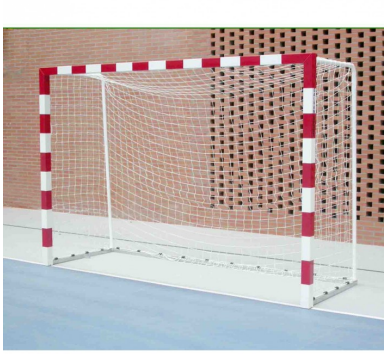










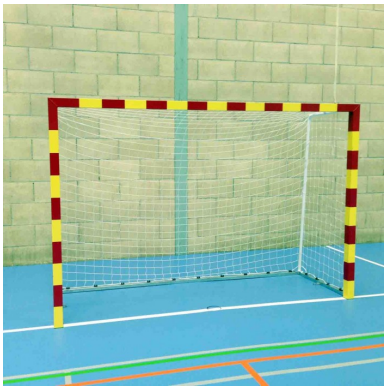

P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es