

Repuesto rampa tobogán fabricado en polietileno recto serie T.120 Altura: 120 cm.

Descripción


Repuesto rampa tobogan fabricado en polietileno.
Recto. modelo bruselas.
Altura: 120 cm
Los colores pueden variar.
NOTA IMPORTANTE: Indicar en observaciones del pedido si se va a instalar en arena u hormigón.


Características técnicas


Toboganes de Polietileno para instalación en plataformas desde 600 mm a 1.500 mm de altura. Alta resistencia a los rayos UV. Instalación en 5 minutos. No necesita mantenimiento. Excelente comportamiento al impacto.
Nervios inferiores de refuerzo.
Apilables en su transporte.






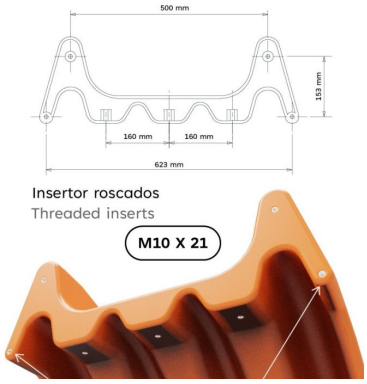


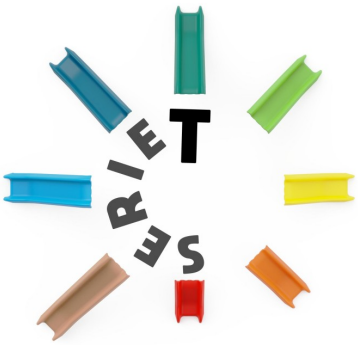

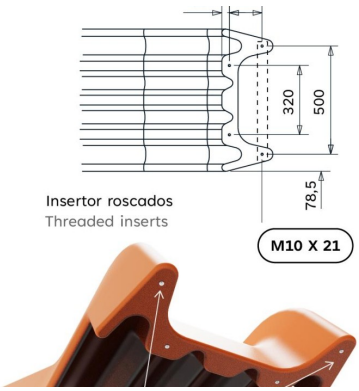




La tornillería o tapones NO se suministran



Suelos NO compactos
NOT compact floor

Con cimientos (zapata de hormigón)
With foundations (concrete footing)



Suelos compactos
Compact floor

Fijación con tacos químicos
Fixing with chemical plugs

P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es