Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar... on line 250**



REF: TSX120

Tribuna serie TSX modular fija desmontable con asiento monobloc y respaldo medio sobre grada, fabricada conforme norma EN 13200 parte 6 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad, y resistencia.

Descripción


Tribuna metálica modular fija desmontable con **asiento** monobloc con **respaldo medio sobre grada** fabricado en **polipropileno copolímero**, especialmente diseñada para, polideportivos, campos de fútbol, pistas de tenis y pádel, y todo tipo de eventos que precisen de una gran polivalencia, funcionalidad con necesidades temporales de rápida instalación.
Nuestras tribunas modulares desmontables TSX fijas con asiento monobloc y respaldo medio sobre grada, en estructura en distintos acabados opcionalmente, lacada al horno 200ºc, galvanizada en caliente a 450ºc, o galvanizada y lacada, de rápido y fácil montaje, desmontaje, y almacenaje permiten ampliar el aforo transformando un área libre en útil rápidamente;
De robusta estructura y ágil diseño, desarrolladas para proporcionar el **máximo confort y fiabilidad** del conjunto **al espectador**, tanto al exterior como en el interior de recintos.

Características técnicas

- Escaleras ancho: de 1100 a 1500mm.
- Estructura modular desmontable serie TSX, totalmente ampliable en nº de filas y longitud de módulos.
- Acceso tribuna: superior, inferior o ambas según necesidades.
- Barandillas en tubo acero ø 40mm.
- Calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008.
- Galvanizado en Caliente 450ºC para estructura metálica conforme UNE-EN 1461/99 recubrimiento µ? 6mm 85 µ.
- Acabado lacado al horno 200ºC conforme ASTM B-117 >500 horas niebla salina.
- Incluye husillos de regulación de altura de pilares de hasta 200mm; adaptación terreno.
- Configuración de acabados: selección ficha opciones y tipo asiento (OT100 - 800).
- Certificado carga TSX:
- Para el diseño de esta estructura tsx & tsh y su dimensionado se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:
- Sobrecarga de uso de 500 kg/m².
- Sobrecarga horizontal de 38 kg/m² , aplicada además de en dos direcciones perpendiculares.
- Comprobación a pandeo aplicando esfuerzo axil mayorado con un coeficiente de Omega? 1.





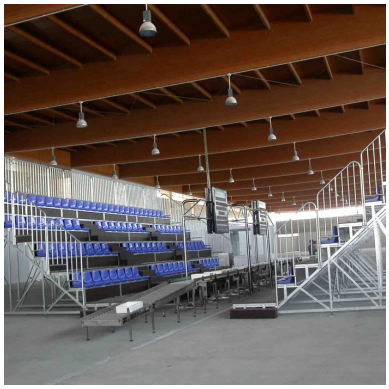



P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es