
Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar[illegible]ne 250**

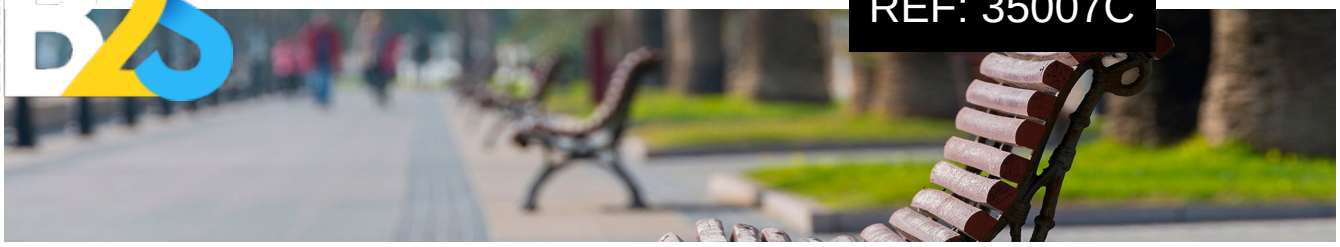

Juego de porterías de balonmano con base curva reglamentarias constituido por dos porterías, auto estables y trasladables, fabricadas conforme a la norma europea EN-749 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Descripción

Marco:
- Fabricado con dos postes laterales y un larguero en tubo metálico de #80x2 mm soldados entre sí para formar una sola pieza.
- En todo el marco incorpora sistemas de fijación para la red a modo de gancho en plástico anti lesión.
- Su dimensión interior es de 2x3 m (±3 mm).

Base
- Fabricada en una única pieza curva en tubo metálico de #40x2 mm.
- Cuenta con un sistema antivuelco mediante dos pletinas instaladas en los laterales de la base para poder atornillarla al pavimento (más adelante se detalla el tipo de anclaje).
- Incorpora sistemas de fijación para la red a modo de gancho en plástico anti lesión.

Tirantes
- 2 unidades de tirantes fabricados en tubo de Ø35x2 mm.
- Unen la base a modo de arquillo con el marco.
- En la parte superior cuentan con un refuerzo diagonal para unirse con el marco. Dicho refuerzo está formado por un tubo de Ø20x2mm.

Estos tres elementos se unen entre sí a través de arandelas y tornillos de M10 que se colocan en las pletinas soldadas en cada uno de los elementos.

Red
- Red de Nylon 3,5mm.
- Mallas de red cuadradas, cuyo hueco máximo entre filamentos horizontales y verticales es de 10 cm.
- Instalada en la portería sin tensar, no permite el paso del balón ni hace que este rebote inmediatamente al exterior cuando lo lancen.
- Las propiedades físicas de la red cumplen la norma ISO-2062. Medidas: L: 3/ A:2/ A.S:0,8 / A.I.: 1 m. Malla 100 x 100 x 4,5 mm.


Características técnicas


Sistema de fijación:
Dependiendo el uso que se le dé a la portería contamos con dos tipos de fijación;

Taco químico
En el caso de porterías desmontables, se emplea un sistema de fijación con taco químico (Ref.: 35007F2_KIT). Este sistema consta de un taco hembra que se conecta al tornillo con una arandela, el cual se ancla al taco incrustado en el pavimento y asegurado con cemento químico para garantizar la estabilidad en todo momento. Al retirar la portería, se sustituye el tornillo por uno de nylon en el taco del pavimento para evitar dejar espacios vacíos. En el plano nº1 que se muestra a continuación se ve representado el anclaje mediante taco químico.

Taco mecánico
Para porterías fijas, se emplea un sistema de fijación con tacos mecánicos (Ref.: 35007F3_KIT). Esta solución ofrece la posibilidad de utilizar 2 o 4 tacos mecánicos por portería. Los tacos químicos se instalan en las pletinas soldadas en la base de la portería, y en el caso de optar por la fijación con 4 tacos, se colocan también en los taladros adicionales de la base. En el plano nº2 que se muestra a continuación se ve

representado el anclaje mediante taco mecánico.





P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es