Asiento respaldo alto modelo CR-4



Asiento monobloque respaldo alto fabricado conforme EN 13200-4 y EN 12727. FIBA & UEFA



Descripción

Asiento monobloque con respaldo alto, diseñado según recomendaciones de la FIFA/UEFA, para instalar en cualquier tipo de grada de hormigón prefabricado, de estructura metálica fija desmontable TSX, fija trasladable TSH, o telescópica TSA.
Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea sobre el frente de grada. Fijación en un solo punto central de anclaje reforzado con planchuela de acero. Desagüe central.
Con certificados de resistencia a la luz, aditivado antiUV, según norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo) por Aidima, cumple la norma UNE EN 12727:01, y certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Si el graderío cumple el patrón huella: 85 y contrahuella: 40 cm, el asiento se instala directamente a la grada, en caso contrario, contamos con varios soportes metálicos para corregir la altura de la grada.
Para este modelo tenemos soportes metálicos y también soportes de fibra de vidrio, una novedad en el mercado. Y que se distinguen con numerosas ventajas:
Soportes de fibra de vidrio + PP
Moldeados por inyección en molde de fibra de vidrio más polipropileno. Aporta numerosas ventajas sobre el metal: total resistencia a la oxidación, a la humedad o salinidad. Certificados ante daños por vandalismo. Importante ahorro en mantenimiento, no necesita galvanizado ni pintura. Color del soporte homogéneo debido a que se colorea en masa. Muy adecuado en instalaciones con alto nivel de humedad o salinidad (piscinas cubiertas, delfinarios o por su cercanía al mar). Disponen de 5 puntos de cogida entre el asiento y el soporte, y base con 3 puntos de anclaje a la grada.

Características técnicas

- Fijación directa sobre grada mediante 1 anclaje central
- Agujero de desagüe
- Placa de numeración (opcional número)
- Cumple normativa UEFA y FIFA
- Resistencia al fuego M4 (opción M2) según norma une 23727
- Resistencia a la luz U.V. según norma din 54003
- Resistencia a la flexión según norma din 53455
- Resistencia al impacto según norma DIN 53453 además, la mayor parte de nuestros productos tienen un acabado rayado antideslizante
- Colores según carta RAL estandar. (Opción asiento en un color y puente de otro diferente para diferenciar plazas)



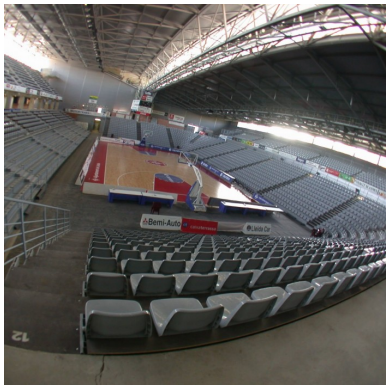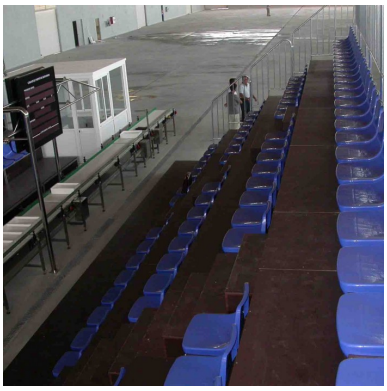





P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)
Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es