
Juego canastas street basket 3x3 plegables por sistema de muelles

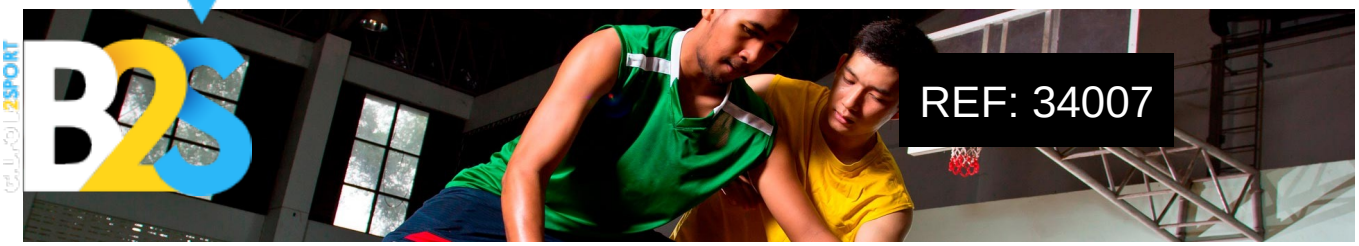

Cada juego lo componen dos canastas fabricadas conforme a norma Europea EN1270 CLASE B TIPO 1 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuestas de:

Descripción

Juego de canastas modelo **Jirafa**, oficiales **street basket 3x3 F.B.C.Y.L año 2022,** regulables para las alturas de baloncesto y minibasket, fabricadas en acero calidad S-275 JOH, S-235-JR, (DD 11) SAE 1008 laminado en frío.
Compuesta por un brazo central de 100 x 100 x 3 mm, con refuerzo superior de 50 x 30 x 2 mm, dos postes verticales de doble tubo de 60 x 3 x 2 mm con refuerzos de 60 x 30 x 2 mm y base de tubo 80 x 40 x 2 mm, reforzada lateralmente con estructura de tubo de 60 x 40 x 2 mm.
Brazo central con **vuelo 2,25 m,** dispone en su parte superior de estructura de fijación del tablero aportando estabilidad al mismo.
Verticales unidos por la parte superior de la base a al brazo central. Se realizará el plegado manualmente, ayudando en todo momento por los muelles y el propio peso de las canastas, su plegado se realiza de forma suave.
Incorpora un cilindro de sujeción en posición de juego y regulación a las dos alturas.
Base con 100 Kg de contrapesos fijos de pletina maciza en su parte posterior dando estabilidad a la hora del desplazamiento mas 250 Kg de contrapeso de hormigón cubierto con un protector en P.V.C.
Transporte mediante 4 ruedas 2 giratorias detrás y 2 fijas delante de 125x40 mm. de diámetro, en nylon con banda de poliuretano para no dañar el pavimento. En la parte posterior existirá un compartimiento para alojar los contrapesos correspondientes.
Cada base incorporará dos husillos necesarios para la fijación y bloqueo de la canasta en posición de juego incrementando su estabilidad. **Obligatorio uso bloqueo trasero con doble anclaje y tensor en posición de juego.**
Canastas oficiales del torneo 3x3 Street Basket Tour 2022 FBCyL & Herbalife 2019 de la Federación Española de Baloncesto.
Canastas certificadas conforme EN 1270(AENOR). CERNE
Elementos complementarios, **no** incluidos en el precio:

- **34121** Tablero de metacrilato
- **34126** Aro de baloncesto
- **34068** Juego de redes
- **34500_KIT** Juego de anclajes

Características técnicas

- Marco del tablero en tubo de 50 x 30 x 2 mm. Sujeto a la estructura principal por medio de pletina maciza, con tirantes de tubo de 40 x 2 mm con regulación en sus extremos para estabilizar el mismo. Con tablero de metacrilato en dimensiones 1800x1050x15mm de espesor se fija a marco metálico, que a su vez se fija directamente al mástil principal en su parte inferior por sistema de placa de pletina. La proyección del tablero sobre el suelo vuela 2'25 m.
- Aro fabricado en acero macizo de 20 mm Ø calidad S 235 JR conforme a EN 10025 reforzado con una pletina inferior para evitar deformaciones. Sistema basculante con dos muelles modelo A.C.B. Conforme a normativa EN 1270 (AENOR). El aro basculante se fija directamente al marco-estructura principal, este sistema de anclaje del aro aísla de tensiones por completo al tablero para evitar su rotura garantizando una mayor funcionalidad. Sujeción de la red por sistema de interior de varilla para evitar lesiones a los jugadores.
- Protecciones se suministran protecciones centrales. Las protecciones fabricadas con tablero de madera DM de 20 mm de grosor, el cual lleva encolado espuma de poliuretano de una densidad por m³ adecuada en

cada zona para evitar los impactos y todo ello, forrado por lona plastificada de suave tacto de PVC de primera calidad tintada, con un peso aproximado de 580 grs por M2. Azul 5015 calandra n. M-2, acabado plastificado – autoex (M-2), con un tejido soporte de poliéster 100 % de alta tenacidad.

- Red de nylon 4 ½ mm de grosor.
- Opcionalmente: 34094L Juego de protecciones almohadilladas de tablero.
- Nota: Obligatorio uso de anclaje doble parte trasera canastas, para cumplimiento de normativa de uso conforme EN 1270(AENOR)
- Transporte : se entregan totalmente montadas con tableros y aros, dos unidades 1/2 trailer 5/6m de caja.



















P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)
Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es

















P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es