

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
42004A	Postes voleibol metálicos portátiles forma de L	EN 1272 (AENOR)

Descripción del Producto:

Cada juego consta de dos postes portátiles diseñados para cumplir con la normativa europea EN-1271 en términos de seguridad, estabilidad y resistencia. Estos postes están fabricados con materiales de alta calidad y cuentan con características específicas para garantizar un óptimo desempeño en la práctica de voleibol.

Componentes:

Poste de Tensión:

El poste de tensión está compuesto por un cuerpo cilíndrico fabricado en tubo de acero de Ø 90x2mm, soldado a una base en forma de T que incluye ruedas. En la parte superior del poste se encuentra una polea de plástico para prevenir oxidaciones y bloqueos. La tensión de la red se logra mediante un sistema rectilíneo en el carril soldado en el exterior del poste, permitiendo la fijación de diferentes alturas. Se incluye un mecanismo para ajustar las alturas reglamentarias, que van desde 2m hasta 2.43m (2, 2'10, 2'18, 2'20, 2'24, 2'30, 2'40 y 2'43 m.), visibles en los laterales de ambos postes.

Base:

La base está construida en perfil de acero 100 x 50 x 2 y # 50 x 2 mm en forma de T, y se fija al suelo mediante un taco químico a través de taladros en la base. Para facilitar su desplazamiento, se han incorporado dos ruedas de goma en la parte trasera de la base.

Red (Ref:42016A):

La red está compuesta por hilo de fibra artificial de color negro, con dimensiones mínimas de 9.5 metros de longitud y 1 metro de ancho. Reforzada en la parte superior con una doble tira de lona de 5 cm de ancho y un cable de acero de al menos Ø3 mm. En su borde inferior lleva una cuerda de la misma composición, de mayor resistencia, para completar la sujeción de ésta a los postes separados a 11m.

Sistema de anclaje (Ref:42004B/C/KIT):

Sistema de anclajes especiales para postes de voleibol mediante taco químico., que permite una instalación segura y estable del equipo (ver Figura 1). Para evitar dejar agujeros en el pavimento al retirar los postes, se añade un tornillo de nylon (ver Figura 2) a estos anclajes.

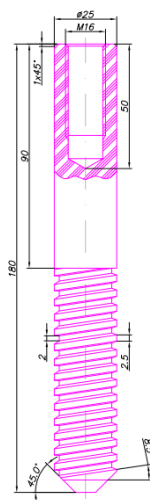


Figura 1: Anclaje.




Figura 2: Tornillo de Nylon.

Certificaciones de estructura:

B2 SPORT cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que respaldan su sistema de gestión de calidad y medio ambiente en todos los procesos de fabricación. Asimismo, posee un certificado europeo de homologación de soldadura otorgado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY, garantizando la calidad y seguridad de sus productos.

Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1271 permanente fijado a los postes (ver Figura 3)



Figura 3: etiqueta de marcado conforme a norma EN 1271.

Certificación Producto

Compruebe la validez del certificado escaneando el código QR o en Avda. San Pablo 2, 28229 Madrid, España / Tel: 902 702 319



www.cerne.org



Cerne Auditores, certifica que los productos de áreas infantiles y equipamiento deportivo del fabricante:

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (A-47588074)

Han sido auditados conforme al esquema de certificación recogido en el procedimiento PE 107-2 y son conformes con las normas:

UNE EN 1271:2015

La certificación se aplica a los siguientes elementos certificados:

- Elementos deportivos recogidos en Anexo I.

Fabricados en los siguientes emplazamientos:

- Polígono Industrial Escaparate. Crta. Olmedo Km 2.2, 47400 Medina del Campo. Valladolid. España.

Certificación inicial: 10/05/2021
 Certificación en Vigor: 10/05/2024
 Validez hasta: 10/05/2027
 N° Certificado: 118705/2024


 Fdo: Director Certificación



Certificación Producto

Compruebe la validez del certificado escaneando el código QR o en Avda. San Pablo 2, 28229 Madrid, España/Tel: 902 702 319



www.cerne.org



Anexo I

POSTES VOLEY ANCLADO ALUMINIO 42002	POSTES VOLEY ANCLADO ACERO 42003
	
POSTES VOLEY ANCLADO ALUMINIO 42004E	
	
POSTES VOLEY PORTÁTIL ACERO 42043	POSTES VOLEY PORTÁTIL ACERO 42044
	
POSTES VOLEY PORTÁTIL ACERO 42004	POSTES VOLEY PORTÁTIL ACERO 42004A
	

Certificación inicial: 10/05/2021
 Certificación en Vigor: 10/05/2024
 Validez hasta: 10/05/2027
 N° Certificado: 118705/2024


 Fdo: Director Certificación




PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. GALVAN SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

Posición de los postes en el campo:

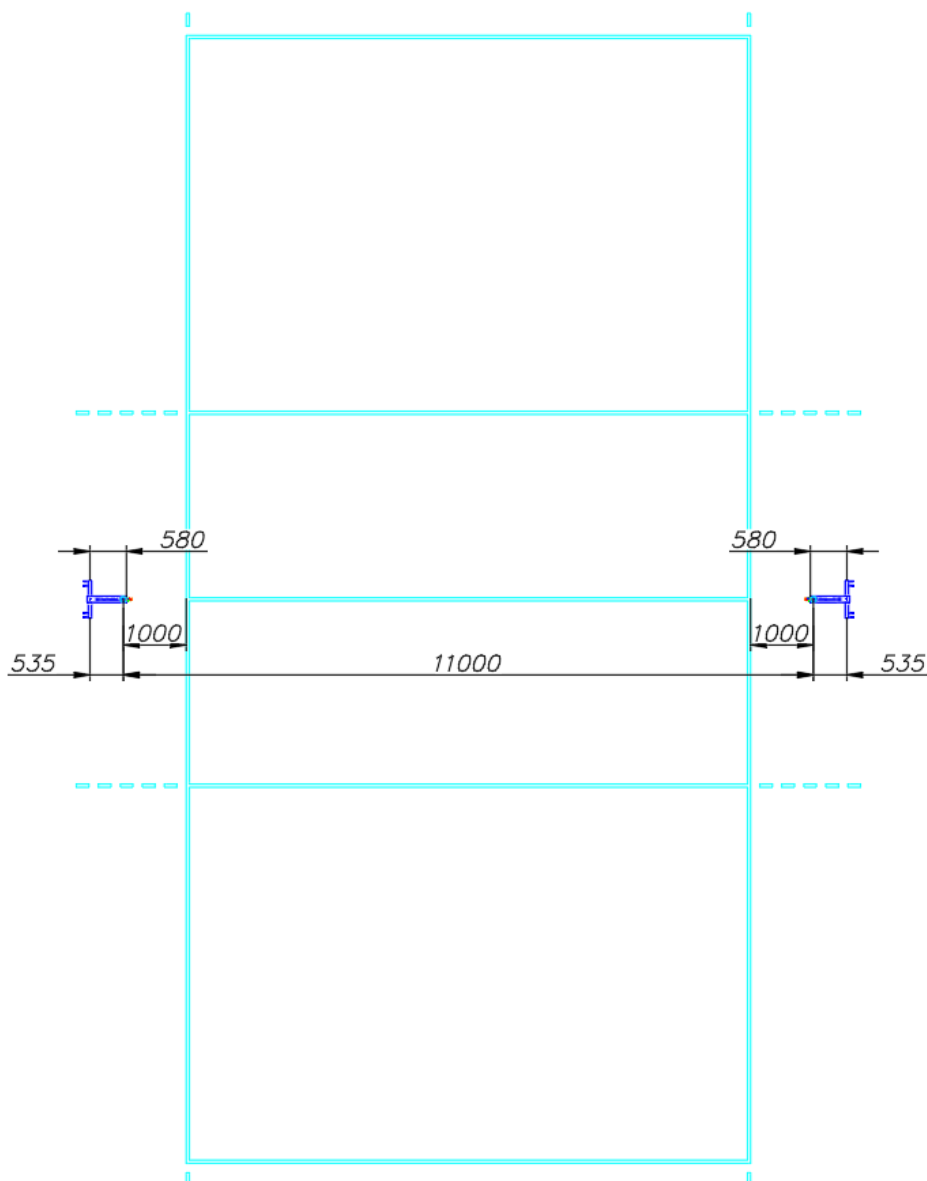

Imágenes:

