


CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
34094A	Anclaje con chapa para canasta fija de baloncesto

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Anclaje para las canastas de baloncesto fabricado conforme a la norma UNE EN 1270. Fabricado a partir de una placa de acero de 300 × 300 × 10 mm, de la que parten cuatro varillas corrugadas de 650 mm de longitud, conformadas en forma de "J". La placa se dispondrá a cota 0, enrasada con la superficie del pavimento, sobresaliendo únicamente cuatro roscas de 20 mm, sobre las cuales se fijará la canasta mediante tuercas autoblocantes y tapones plásticos de protección antilesión.

Para instalar el anclaje, será necesario ejecutar una zapata de dimensiones 500 × 500 mm y 750 mm de profundidad como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Zapara para el anclaje.

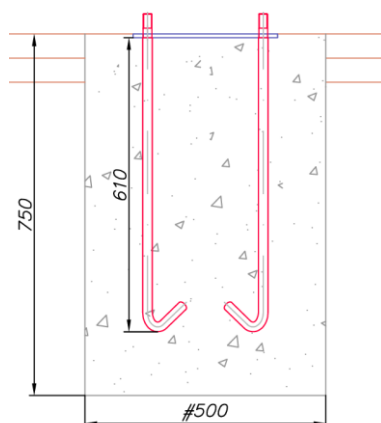

PINTURA:

Todas las partes metálicas se someterán a un tratamiento en tres fases de desengrase y fosfatado, seguido de una fase final de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posterior aplicación de pintura al horno a 200 °C. El conjunto se pintará en color negro para asegurar una visibilidad óptima. B2 SPORT garantiza el control del micraje de sus equipamientos, con un espesor mínimo de acabado de 100 micras, conforme a lo establecido en los procedimientos de control de pintura según la norma ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: NEGRO. RAL 9005

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

FOTOGRAFÍAS:



Fecha de revisión: 26/03/2026

2 | 2