CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
35001	**Portería Balonmano Aluminio**

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Conjunto de porterías reglamentarias de balonmano/fútbol sala, autoestables y trasladables. Fabricado conforme a la norma UNE-EN 749 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, asegurando un uso seguro y adecuado en instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El marco de la portería está formado por dos postes y un larguero de aluminio extrusionado de 80 × 80 mm, con refuerzos interiores. Sus dimensiones interiores son de 2 × 3 m (±3 mm).

La base trapezoidal, fabricada en tubo metálico de Ø50 × 2 mm, proporciona estabilidad y actúa como contrapeso, incorporando además un sistema antivuelco mediante dos pletinas laterales para su fijación al pavimento. El arquillo superior es rectangular y está fabricado en tubo de Ø35 × 2 mm.

Las uniones se realizan mediante refuerzo de placa y contra placa atornilladas para conferir una robustez absoluta.

El marco y la base incorporan ganchos de plástico antilesión para la fijación de la red.

Todos los bordes y aristas están redondeados, con un radio mínimo de 4 ± 1 mm.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130ºC y posteriormente pintado al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR[1]: BLANCO RAL 9016 y ROJO RAL 3000

[1]OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

El peso máximo de cada portería es de 35 kg, con una tolerancia de ±5 kg.

La instalación se realiza conforme a plan de instalación[2] de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientosdeportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principalde la canasta. Asimismo, cada portería incorpora una etiqueta de advertencia de uso y de verificación de los anclajes a la solera.

Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijado a la portería con el siguiente texto:

- Esta portería está diseñada solamente para balonmano, fútbol de interior y hockey de interior y no para otro uso.
- Comprobar que todas las sujeciones están completamente ajustadas antes de usar el producto y comprobarlo periódicamente.
- En todo momento la portería debe de estar asegurada contra el balanceo.
- No subirse a la red o al marco de la portería.

Dicha etiqueta identificará además la norma EN 749, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT proporciona un manual de uso, un manual de mantenimiento y una ficha técnica que certifica el cumplimiento de la norma europea EN 749 + A1/1270.

---

[2] PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL GALVAN

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

COMPLEMENTOS:

Red:

La portería permite la instalación de diferentes opciones de red, según las necesidades de uso:


- 35015C Juego de redes balonmano fabricadas en polipropileno 3 mm
- 35016B Juego cortinas amortiguadoras balonmano 4 mm

Anclajes:

Para la fijación de la portería al pavimento, se dispone de dos sistemas de anclaje:

- 35007F2_KIT Juego de anclajes con taco químico
- 35007F3_KIT Juego de anclajes con taco mecánico

PLANO:

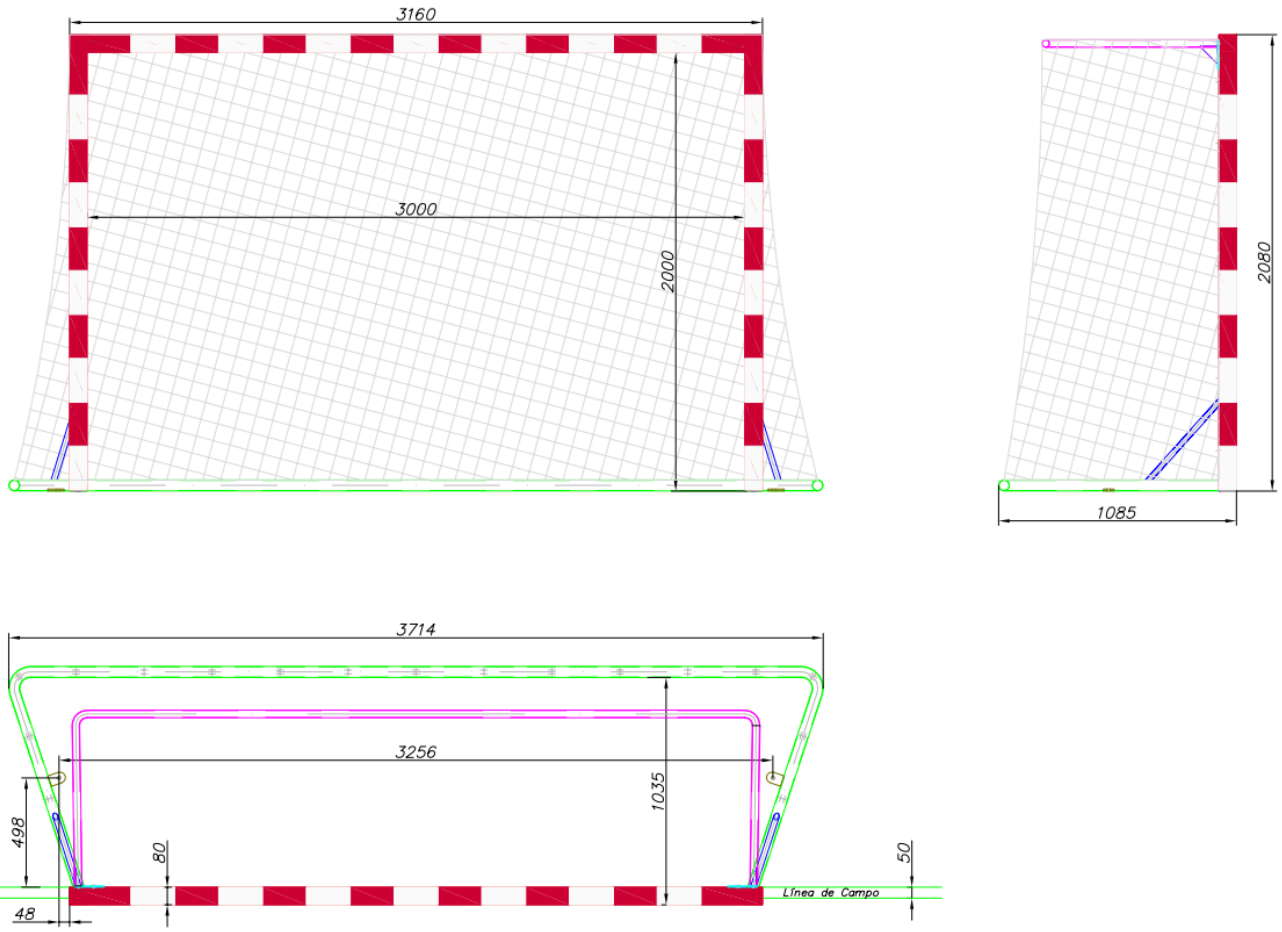


Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

b2sport@b2sport.es
www.b2sport.es

FOTOGRAFÍAS:




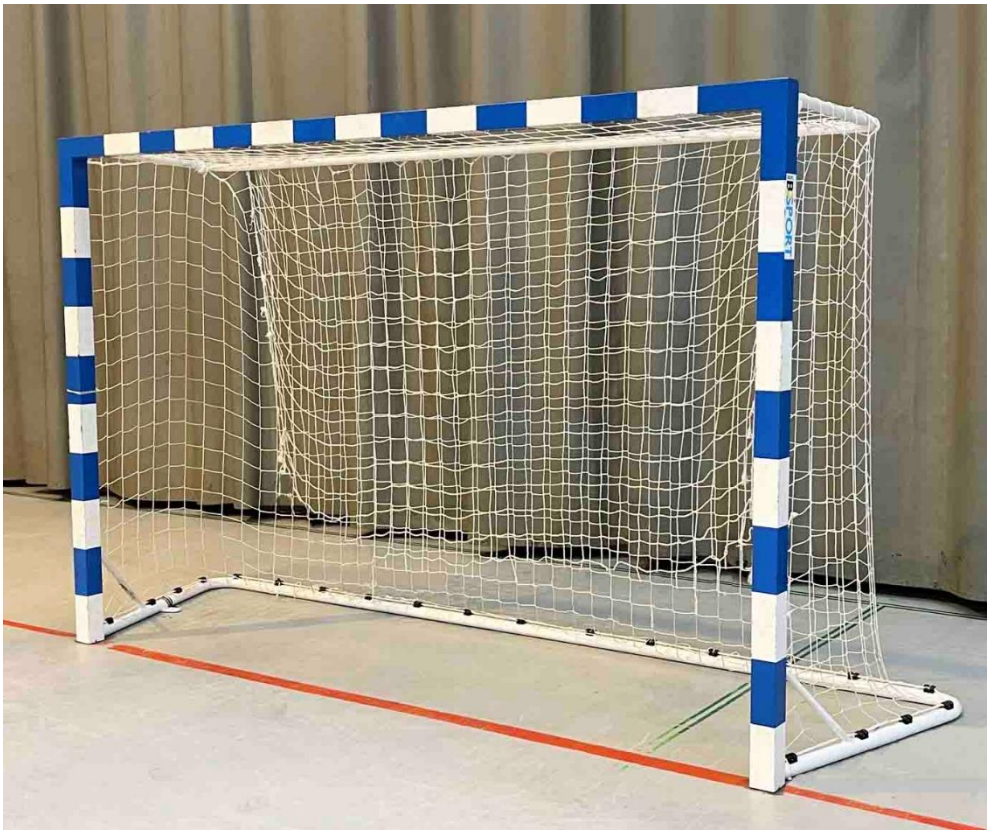

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

P. I. ESCAPARATE, N-VI SALIDA 157. CTRA. OLMEDO, KM 2,2. APDO. DE CORREOS 237. 47400 MEDINA DEL CAMPO [VALLADOLID] SPAIN
TEL: [34] 983 866 333 | FAX: [34] 983 866 196



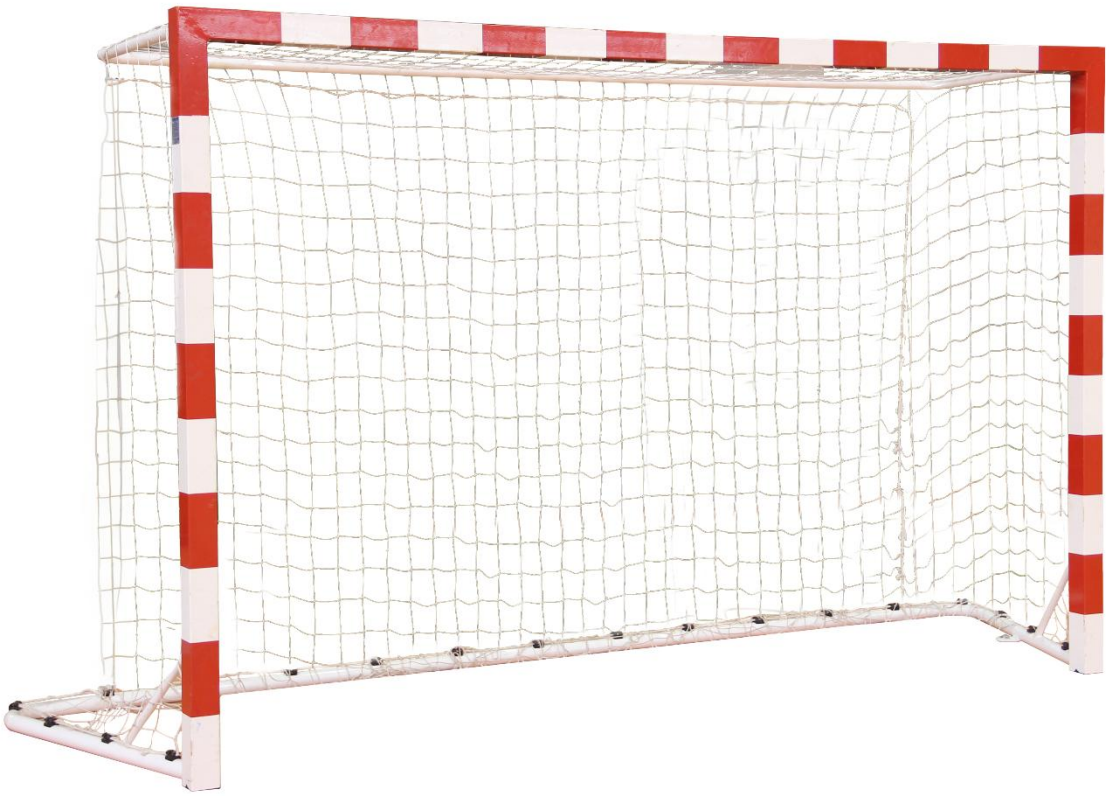

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

b2sport@b2sport.es
www.b2sport.es