

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
42044+42004B	Postes voleibol metálicos portátiles	EN 1271 (AENOR)

Cada juego lo forman dos postes que deberán cumplir la norma Europea EN-1271 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Postes compuestos de dos cuerpos cilíndricos concéntricos, uno fijo a la base y otro móvil; el otro poste es fijo con polea en su parte superior y anillas o hembrillas para la fijación de la red, fabricados en acero conformado en frío de dimensiones:

- 80 mm Ø de tubo de menos diámetro y 2450mm de longitud total, y 90 mm Ø el exterior.
- 2 mm de espesor.

Evitando las holguras en los cilindros.

El cilindro móvil lleva en su parte superior una polea en material plástico para evitar oxidaciones y bloqueo de la misma y el conjunto dispone de un dispositivo tal que al girar el sistema antivandálico de manivela recoja el cable y lo tense; este dispositivo está situado de forma que, una vez colocados los postes en el terreno de juego, queda orientado hacia el exterior del mismo.

Incluye un sistema para fijar las alturas reglamentarias (2, 2'10, 2'18, 2'20, 2'24, 2'30, 2'40 y 2'43 m.), que se reflejan en los laterales de ambos postes de forma visible, la regulación se realiza rápidamente por medio de sistema de doble prisionero de presión entre cilindros. El cilindro fijo dispone de una hembrilla para fijar la parte inferior de la red. **El conjunto lleva dos hembrillas, una a 106 cm. del suelo para sujetar la red a la altura adecuada para la práctica del tenis, y otra a 155 cm. para la práctica del bádminton.**

La base de ambos postes lleva un contrapeso metálico, sólido y **cilíndrico**, fabricado en acero. Los postes se dotan de un dispositivo de ruedas para su fácil traslado, que una vez colocado en la cancha queda bloqueado asentando la totalidad de la base del poste, no permitiendo el desplazamiento del mismo.

Todos los bordes o aristas expuestos están redondeados con un radio de al menos 3 mm.

Todos los elementos metálicos que forman el juego de postes se granallan para preparar la superficie del metal de forma óptima e irán protegidos en acabado cincado con 50 micras mínimo, o lacados al horno a 200°C con acabado 100 -130 micras para proteger contra corrosión.

42015 Red compuesta por hilo de fibra artificial de color negro, de 1 m. de ancho y 9'50 metros de longitud como mínimo, reforzada en su parte superior por una doble tira de lona de 5 cm. de ancho, con un cable de acero de, al menos, 3 mm. Ø cuando la red está instalada, los dos postes

FICHA TÉCNICA

quedan separados 11 metros. En su borde inferior lleva una cuerda de la misma composición, de mayor resistencia, para completar la sujeción de ésta a los postes. Medida red: 9,5 x 1m.

INSTALACION: El juego de postes y red de voleibol se suministra con un sistema de anclaje al suelo Ref 42004B.

Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1271 permanente fijado a los postes con el siguiente texto:


NOTA: GALVAN SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica y certificado de producto en cumplimiento de la norma Europea EN-1271.

FICHA TÉCNICA




DETALLE CARRACA

FICHA TÉCNICA

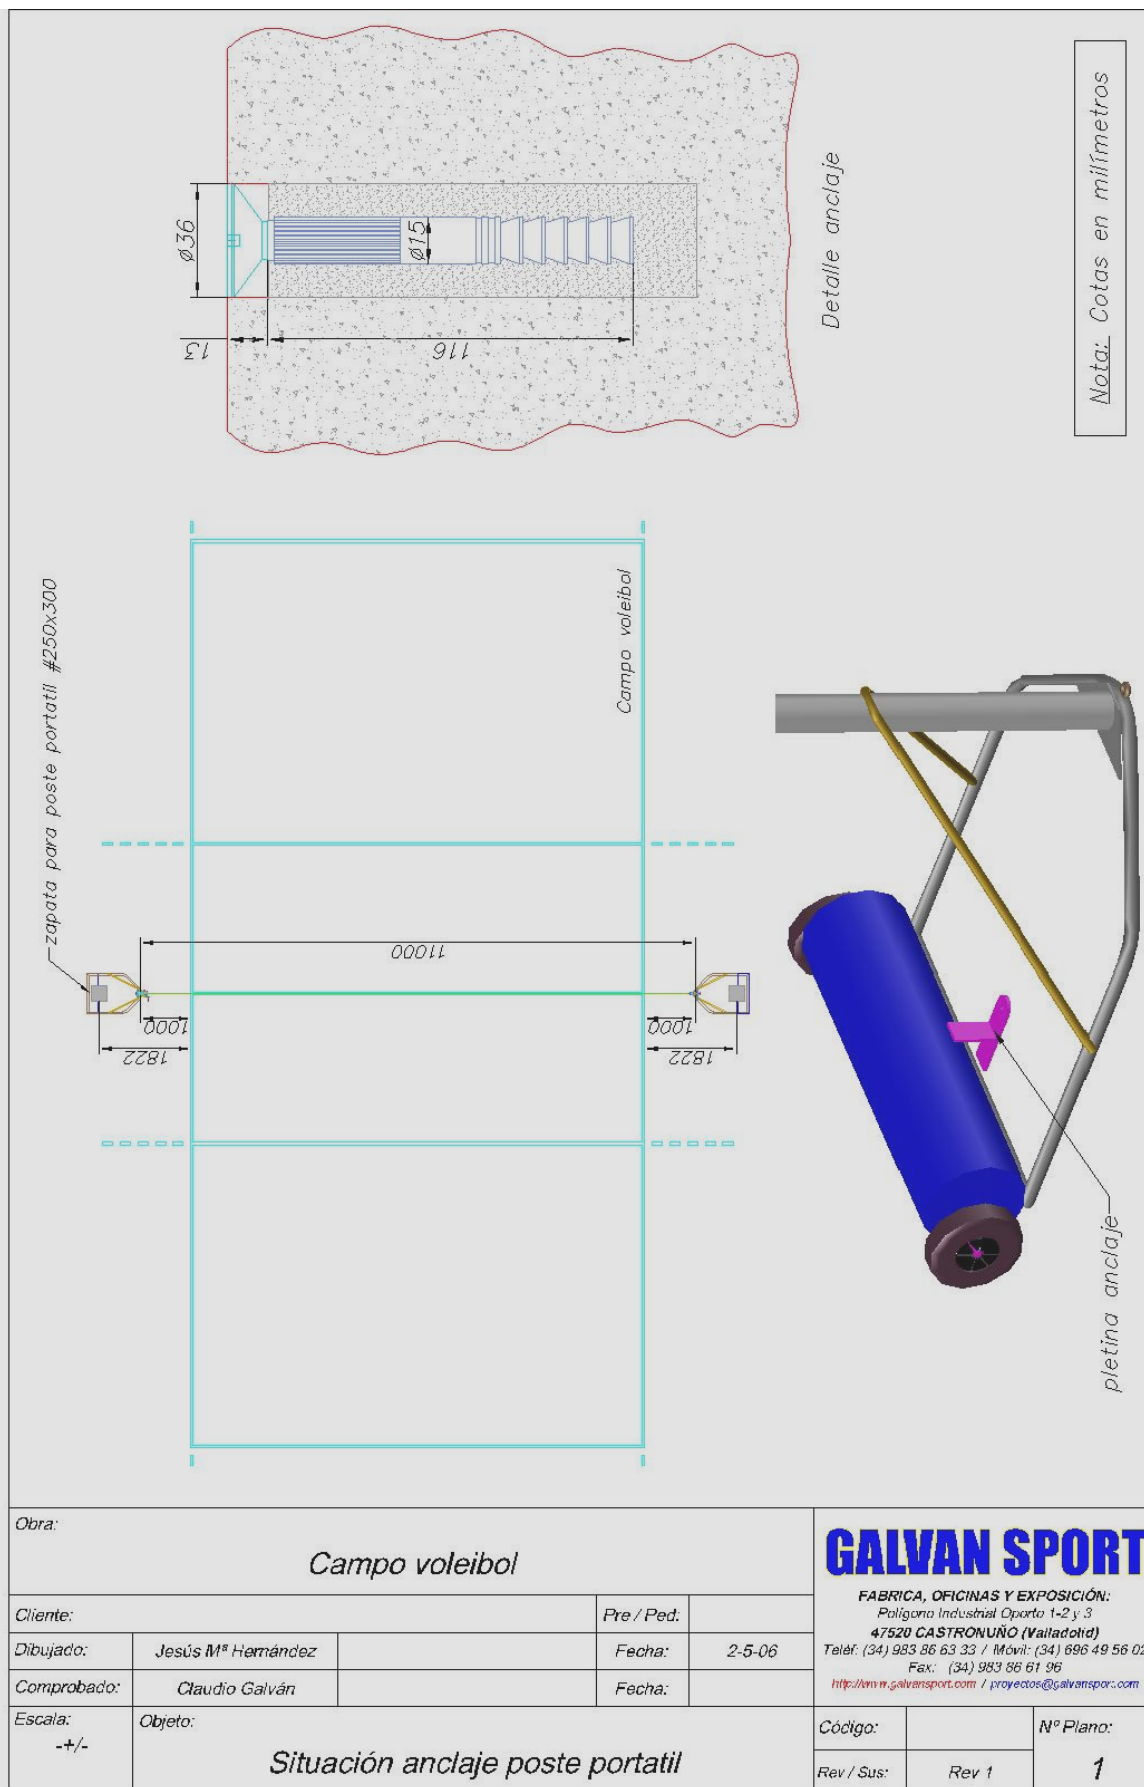

FICHA TÉCNICA

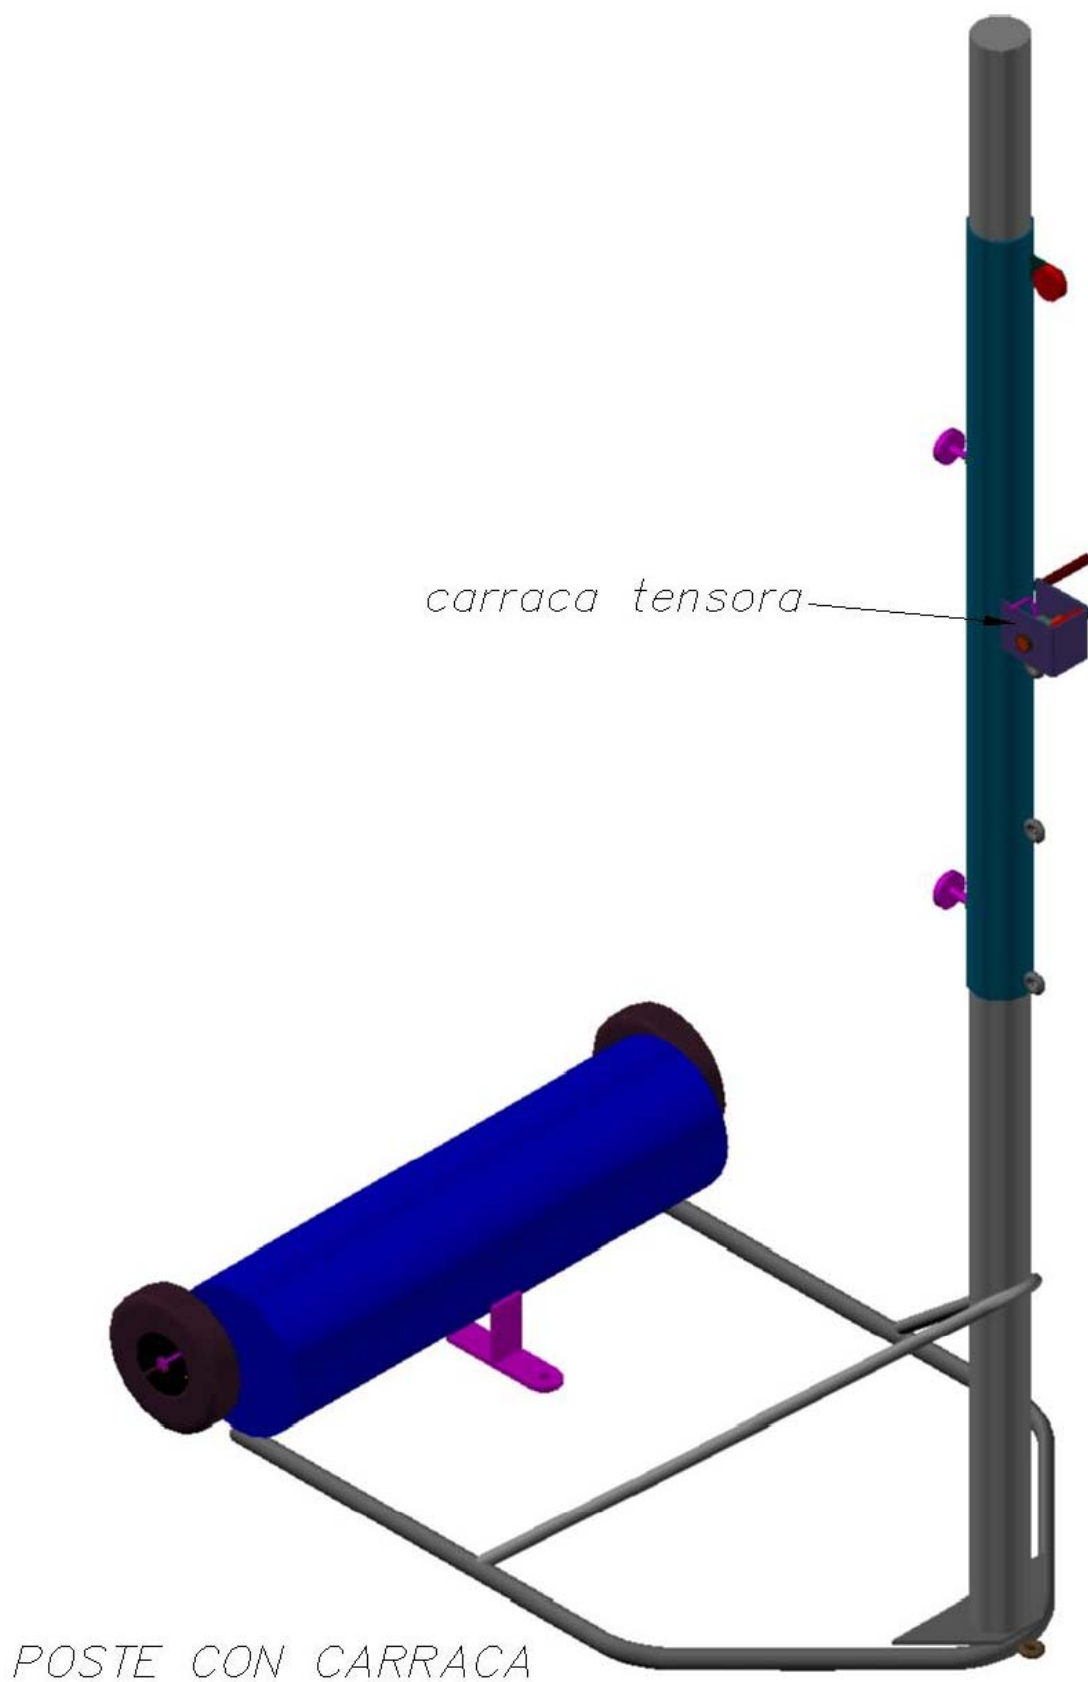

FICHA TÉCNICA

