

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
42005A 42005B	Anclaje voleibol metálico con cierre	EN 1271 (AENOR)

Cada juego lo forman dos anclajes que deberán cumplir la norma Europea EN-1271 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Ref.: **42005A** Anclajes para poste de 80mm

- Diámetro exterior 90 mm Ø y 450mm de longitud total.
- Tapa 2 mm de espesor, con cierre llave allen.

Ref.: **42005B** Anclajes para poste de 90mm

- Diámetro exterior 100 mm Ø y 450mm de longitud total.
- Tapa 2 mm de espesor, con cierre llave allen.

Todos los bordes o aristas expuestos están redondeados con un radio de al menos 3 mm.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001 & 14001 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: ROJO ó BLANCO.

INSTALACION: Se deberá ejecutar la introducción del cilindro de anclaje en la solera del campo a una profundidad de 450mm de fondo y 90mm ó 100mm Ø con tapa, recibida con cemento o mortero, enrasando la tapa de 2mm de espesor con la cota 0, de tal forma que quede a nivel con la el pavimento deportivo de juego.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

FICHA TÉCNICA

Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1271 permanente fijado a los postes con el siguiente texto:



NOTA: B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica y certificado de producto en cumplimiento de la norma Europea EN-1271.


DETALLE AMPLIADO DE ANCLAJE CON CIERRE



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

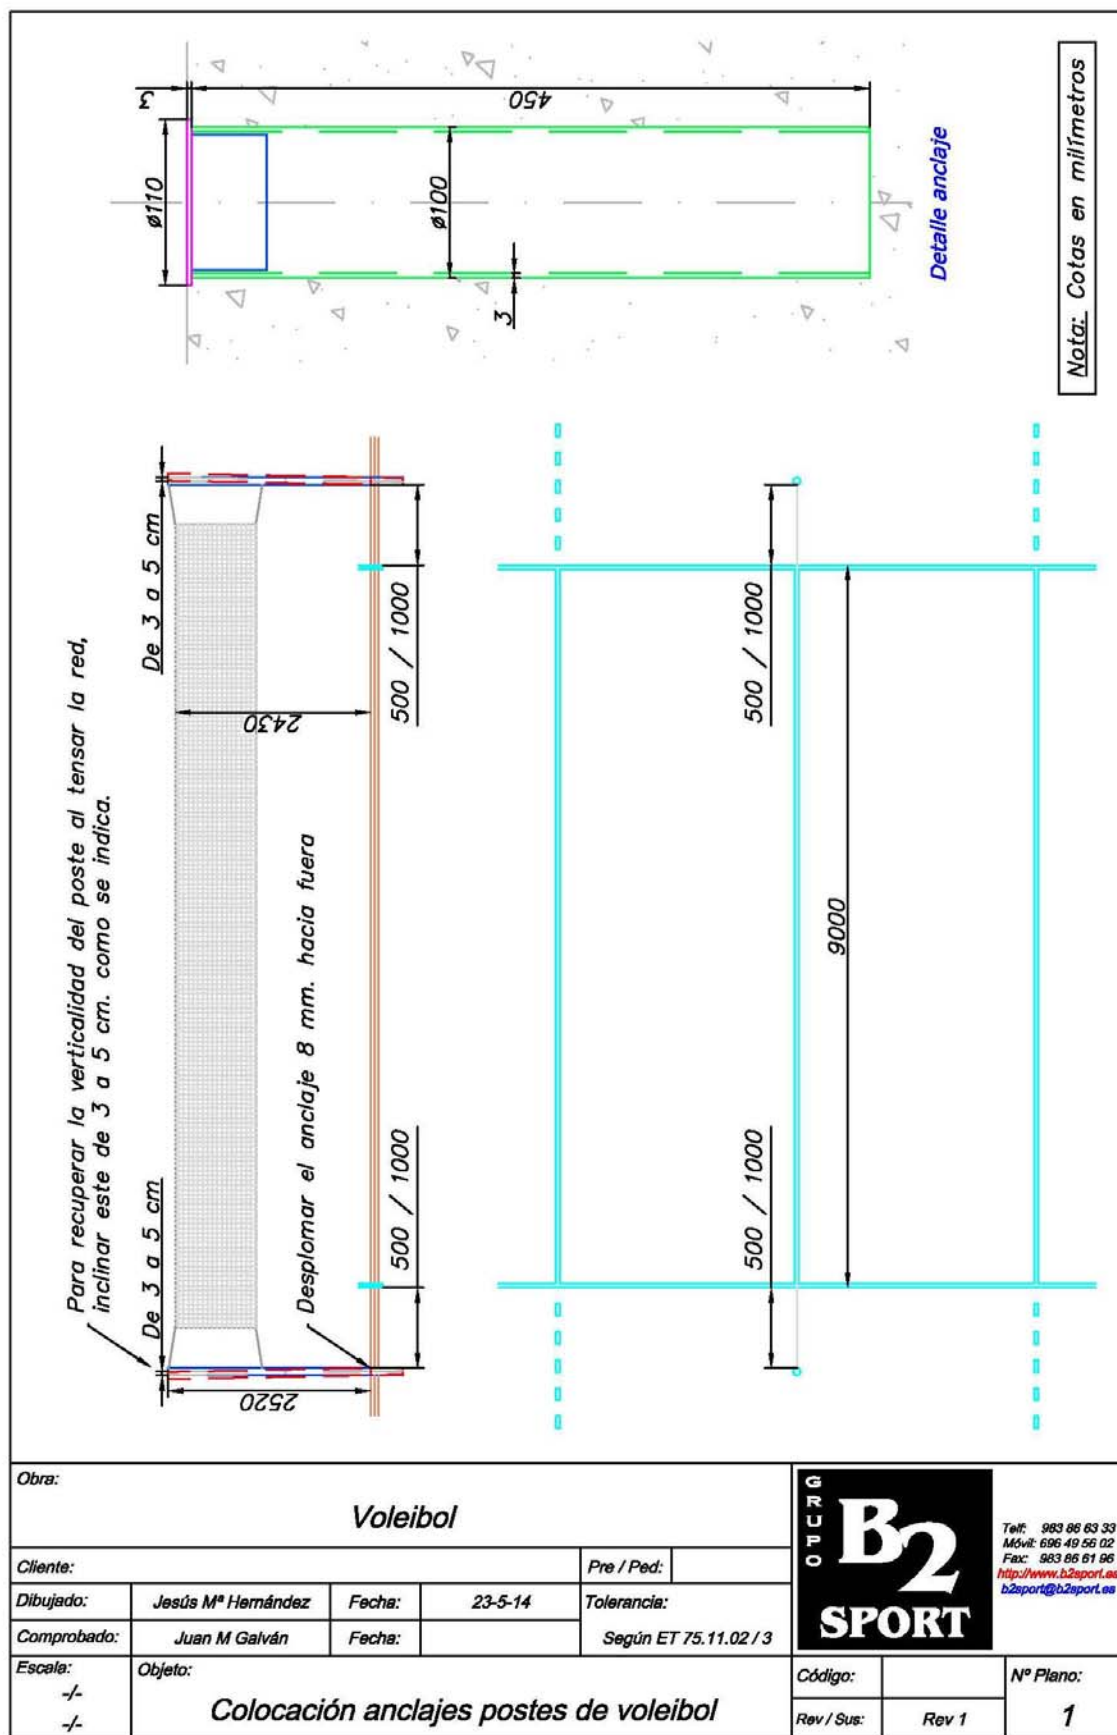

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO DE ENSAYOS



ML08_0173

Postes de balonvolea.

Código: 060044 - PV03/0124

Fabricante: GALVAN SPORT, S.L.

Dirección: Polígono Industrial Oporto,
Naves 1-3
47520 Costrunho
Valladolid

Producto: POSTES DE VOLEIBOL EN ACERO
890mm CON PROTECCIÓN
ACOLCHADA DE 2000mm DE
ALTURA, REF 42003

ASPECTO	PROCEDIMIENTO	REALIZADO
Dimensiones	UNE-EN 1271	☒ ²
Materiales	UNE-EN 1271	☒ ²
Diseño	UNE-EN 1271	☒ ²
Requisitos de seguridad	UNE-EN 1271	☒ ²
Instrucciones de utilización	UNE-EN 1271	☒ ²
Marcado	UNE-EN 1271	☒ ²

² La interpretación de los resultados incluidos en este certificado debe realizarse consultando los informes de ensayo correspondientes.

Fdo: **Amelia Gómez**
Coordinadora de Producción de la Unidad de Ensayos.
Valencia, a 29 de abril de 2008.

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia - Edificio OC
Camino de Valencia - E-46102 - Valencia (ESPAÑA)
Tel: +34 96 387 91 61. Fax: +34 96 387 31 60
Correo: IBI@IS - www.IBI.org



INSTITUTO DE
BIOMECÁNICA
DE VALENCIA