

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
32025 - 32028	Escalera horizontal – Anclaje pared	EN 12346 (AENOR)

Pasamanos fabricados en madera de Pino tea y travesaños en haya, toda la madera de 1ª calidad libre de nudos.

Pasamanos de longitud de 400 cm., 9 cm. de ancho y 4,5 cm. de grosor, de sección rectangular con cantos romos y una concavidad longitudinal en la banda exterior que determina una sección arriñonada.

Travesaños de 30 mm. Ø diámetro y 40 cm. de longitud, engarzados mediante sistema de sujeción de manera que no se desplacen entre ellos. Separados entre sí unos 20 cm. +/-.

Preparación de la escalera mediante mano de tapaporos y terminación en dos manos de barniz en su color natural.

Anclaje fabricado en acero en ángulo de 50 x 50 x 6 y ángulo de 40 x 40 x 6.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.


PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

FICHA TÉCNICA

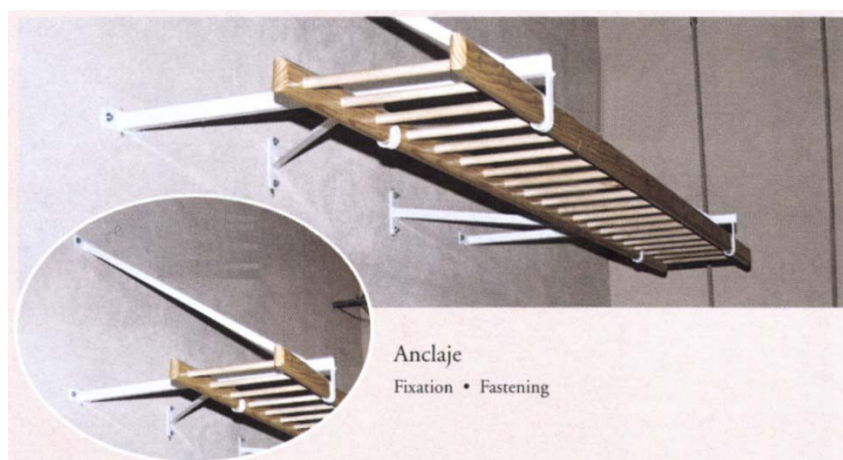

FICHA TÉCNICA

