

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
41002A	Poste tenis anclado aluminio	EN 1510 (AENOR)

Cada juego lo forman dos postes que deberán cumplir la norma Europea EN-1510 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Juego compuesto por dos postes fijos fabricados en perfil de aluminio extrusionado nervado interiormente de 80 x 80 mm. exterior. Todos los bordes o aristas expuestos están redondeados con un radio de al menos 3 mm.

Ambos postes incorporan en su parte superior una polea en material plástico para evitar oxidaciones y bloqueo de la misma, la tensión de la red se realiza mediante sistema rectilíneo por el interior del poste ORIGINAL GALVAN, para evitar posibles lesiones de jugadores. Altura del poste 1,06 m.

Ambos postes se anclan en el pavimento por medio de un bote/anclaje metálico 90 x 90 mm exterior, que a modo de anclaje acoge 400 mm de ambos postes, hasta un tope físico realizado en pletina de aluminio macizo atornillado al poste para soportar condiciones de uso extremas, acabado galvanizado para evitar futuras corrosiones permitiendo una fácil y rápida maniobra de anclado, incluyendo además tapas metálicas igualmente galvanizadas para proteger dicho anclaje cuando no se utilizan los postes, indistintamente tanto para pavimento sintético, madera u hormigón.

Todos los elementos metálicos se fosfatan para preparar la superficie del metal de forma óptima e irán lacados al horno a 200°C con acabado 100 -130 micras para proteger contra corrosión.

41008 Red de tenis de medidas reglamentarias (12'80x1'06 m) realizadas en hilo de polietileno cableado negro de 2 mm. de espesor con MALLAS DOBLES COMPLETAS. Cintas de PVC poliéster y cable de acero galvanizado y plastificado con enganche por un extremo y doble cosido de seguridad.

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

GALVAN SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. GALVAN SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO.


INSTALACION: Compuesto de dos anclajes de perfil cuadrado #90x90x2 mm, de 450 mm de longitud con tapón, con cemento o mortero.

Incluye etiqueta de marcado conforme a norma EN 1510 permanente fijado a los postes con el siguiente texto:

NOTA: GALVAN SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica y certificado de producto en cumplimiento de la norma europea EN-1510.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

FICHA TÉCNICA

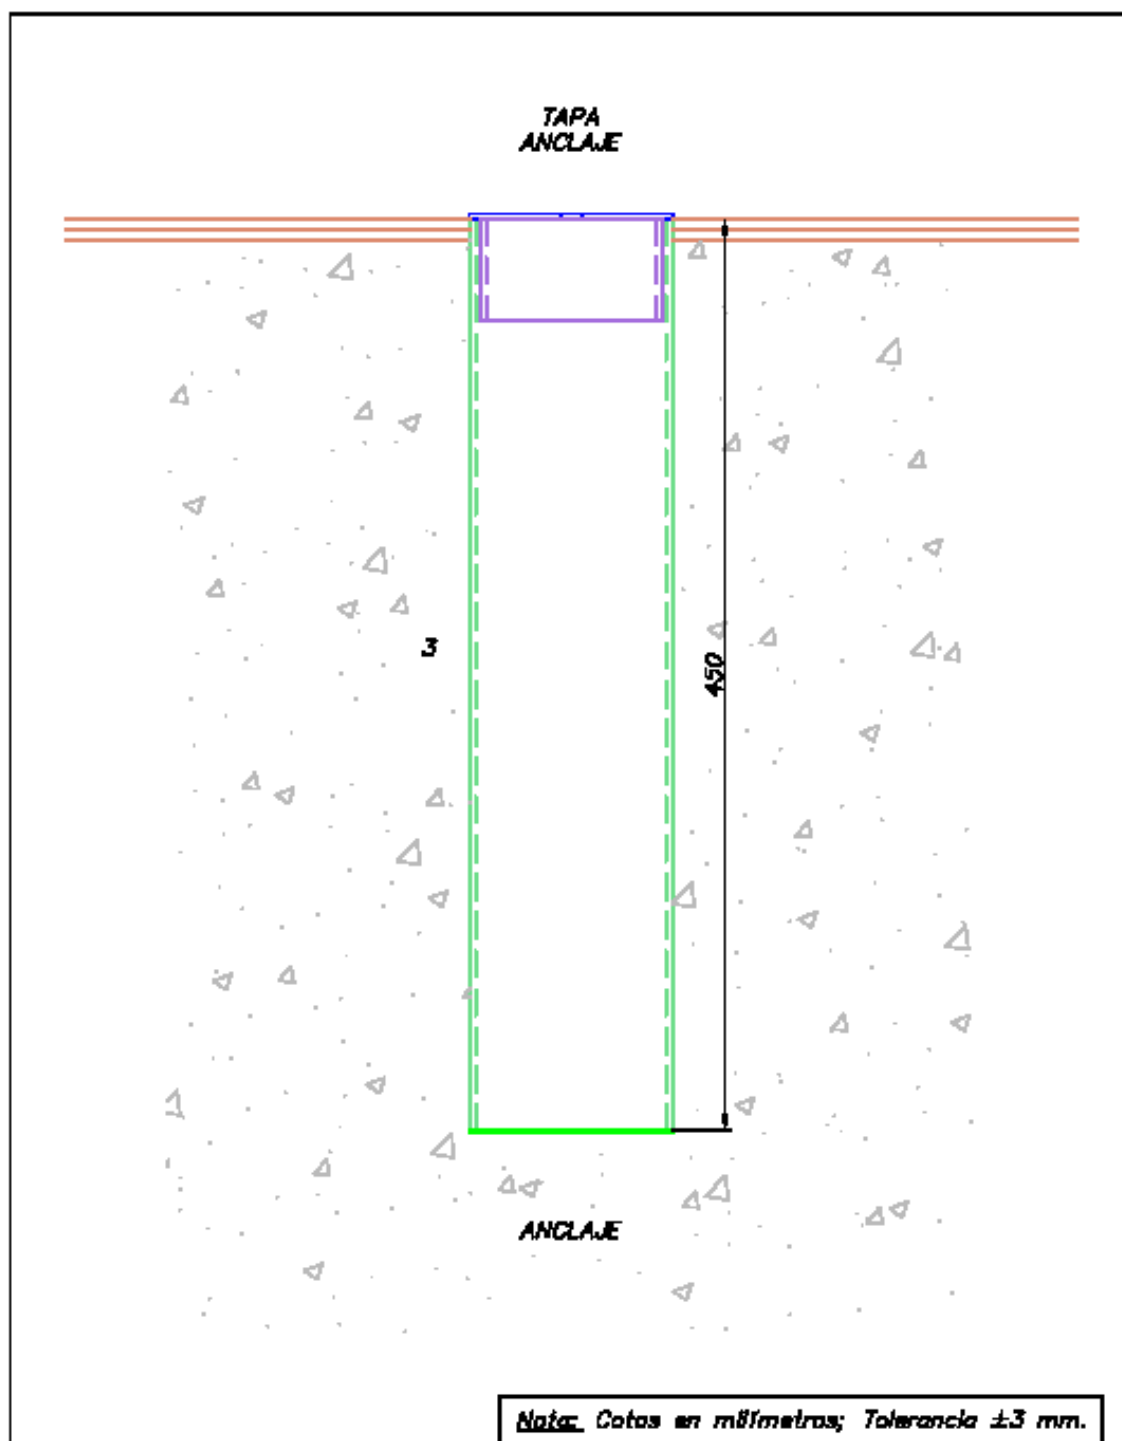

Objeto:				GALVAN SPORT FABRICA, COMERCIO Y EXPORTACIÓN Polígono Industrial Oporto 1-2 y 3 47520 CASTRONUÑO (Valladolid) Tel: (+34) 983 86 63 33 / 983 86 61 96 Fax: (+34) 983 86 61 96 http://www.galvanport.com / galvanport@galvanport.com			
Postes de tenis y padel							
Cliente:		Pro / Pect:					
Dibujado:	José Mº Hernández	Fecha:	10-7-07				
Corroborado:		Fecha:					
Escala:	Objeto:	Código:		Nº Plano:			
1	Anchora para poste	41012		1			
		Rev / Sur:		Rev 1			

FICHA TÉCNICA

