
Aro baloncesto macizo reforzado antivandálico

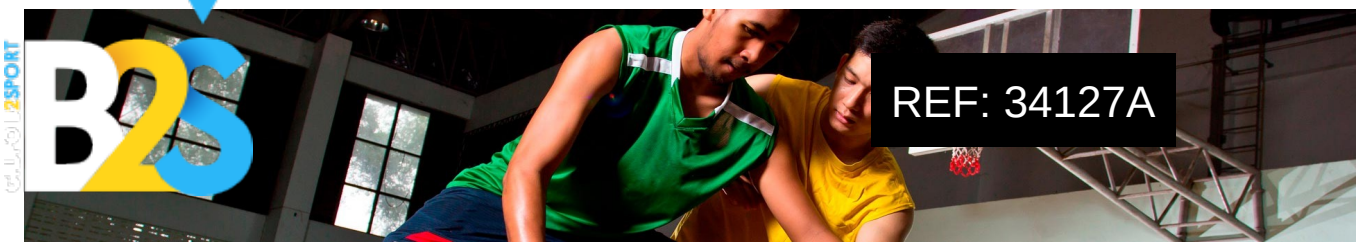

Aro fabricado en acero macizo de Ø20 mm, calidad S235JR conforme a la norma EN 10025 y fabricado conforme a la norma UNE EN 1270.

Descripción

Aro fabricado en acero macizo de Ø20 mm, calidad S235JR conforme a la norma EN 10025 y fabricado conforme a la norma UNE EN 1270.
El aro se fija en su parte trasera inferior mediante una caja de anclaje, constituida por una pletina de acero de 5 mm de espesor plegada que incorpora cuatro taladros de fijación de Ø12,5 ±1 mm, normalizados para aros de baloncesto, dispuestos con una separación de 110 ±1 mm en sentido horizontal y 90 ±1 mm en sentido vertical.
Dicha pletina está reforzada lateralmente mediante pletinas de 6 mm, que permiten conformar la caja, facilitar el redondeo de aristas con un radio de 3 mm y aportar mayor rigidez al conjunto.
Todo el sistema se ensambla mediante soldadura, garantizando una elevada resistencia estructural.
La unión entre la caja de anclaje y el aro se refuerza mediante pletinas semicirculares de 6 mm situadas a ambos lados, que conectan el aro con la caja y el tablero, aportando mayor resistencia y estabilidad al conjunto.
En la parte inferior del aro, se suelda un tubo de Ø10 x 1,5 mm destinado a la sujeción de la red. Este sistema incorpora 12 puntos de fijación, en su interior se dispone un alambre acerado de Ø2,7 mm que actúa como sistema de guiado, permitiendo la colocación de la red de forma segura y evitando cualquier riesgo de atrapamiento.
*Redes no incluidas
*No incluye tornilleria
NOTA: En stock para envío inmediato

Características técnicas

- Lacado al horno 200ºC: Color naranja RAL: 2004
- Peso unidad aro 8,5 kg.
- Peso juego: 17 Kg.
- Dimensiones caja cartón: (2 uds 1 Juego aros)
- 1 bulto de 75 x 50 x 20 cm









P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)
Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es